



- Saliente 146 mm
- Caño giratorio 360°
- Chorro laminar
- Altura máxima del conjunto 290 mm
- Altura hasta el regulador de chorro laminar 182 mm
- Diámetro del orificio 35 mm
- Suministra agua filtrada
- Caudal máx. 3,8 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- válvula mecánica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Es necesario cambiar el cartucho del filtro cada 6 meses. Filtro no suministrado por Dornbracht (sólo aplica para México). Tenga en cuenta todas las indicaciones de las instrucciones de montaje.

Encontrará indicaciones de planificación detalladas y datos técnicos en www.dornbracht.com/professional


NOTA: No compatible con ósmosis inversa

No compatible con filtración por ósmosis inversa.

	Platino	17 872 888-08
	Cromo	17 872 888-00
	Platino cepillado	17 872 888-06
	Latón (Oro 23k)	17 872 888-09
	Dark Chrome	17 872 888-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	17 872 888-28
	Negro mate	17 872 888-33
	Bronce cepillado	17 872 888-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	17 872 888-46
	Champagne (Oro 22k)	17 872 888-47
	Cromo cepillado	17 872 888-93
	Dark Platinum cepillado	17 872 888-99


17 872 888 Versión del producto de 1/3/2025

mm [inches]

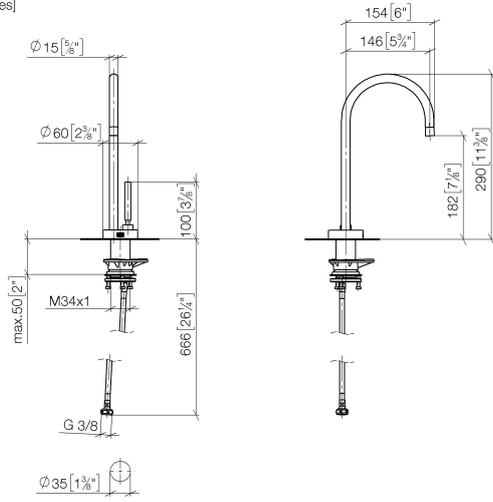

17 872 888 Versión del producto de 1/3/2025

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:
Cromo

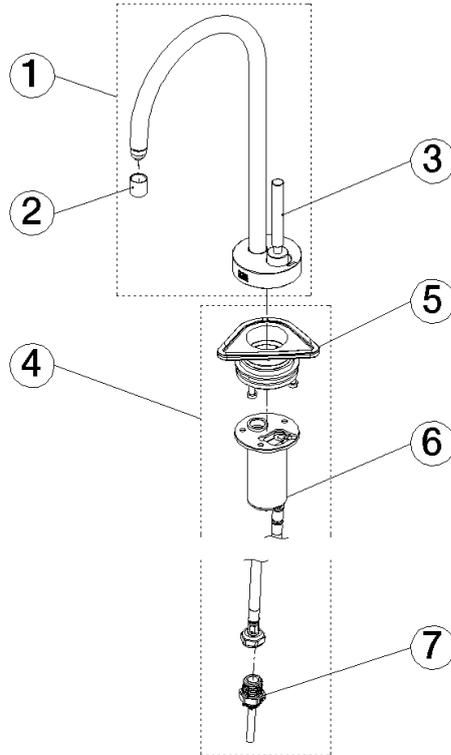

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 17 87 288 80-08	caño	1,00	40
6	90 30 01 221 00 90	manguera	1,00	2
7	90 24 04 293 02 90	adaptador	1,00	2
5	90 30 10 057 00 90	juego de fijación	1,00	2
2	90 18 40 163 01-08	mezclador de aire	1,00	30
3	90 20 87 022 00-08	manilla	1,00	40
4	90 17 87 287 51 90	juego	1,00	2