





28 508 710



- Saliente 200 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres posiciones: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcahofa de ducha Ø 92mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"
- Función de: 5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
|  | Cromo | 28 508 710-00 0010 |
|  | Cromo | 28 508 710-00 |
|  | Platino cepillado | 28 508 710-06 |
|  | Platino cepillado | 28 508 710-06 0010 |

28 508 710

mm [inches]

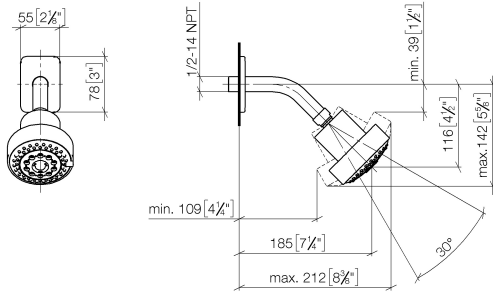


Diagrama de flujo




Certificado

IAPMO_11777. IAPMO_4976 (3). LGA_38653.

28 508 710

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

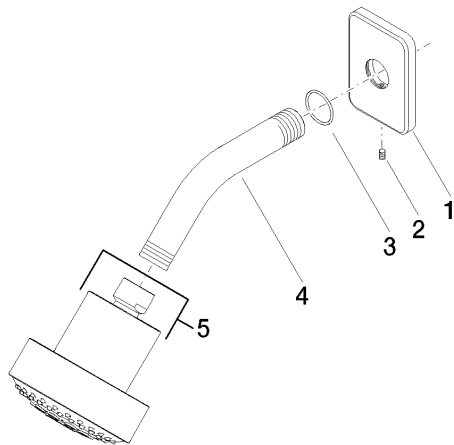

Lista de piezas de recambios

| N° | Número de artículo | Denominación | Cantidad de montaje | Plazo de entrega |
|----|--------------------|--------------|---------------------|------------------|
| 1 | 09 27 71 027-00 | roseta | 1 | 10 |
| 2 | 09 31 11 048 90 | varilla | 1 | 2 |
| 3 | 09 14 10 098 90 | sello | 1 | 2 |
| 4 | 09 11 03 011-00 | racor | 1 | 10 |
| 5 | 04 12 11 110 30-00 | duchas | 1 | 10 |