





28 508 710



- Saliente 200 mm
- Articulación esférica giratoria 30°
- Ajustable en tres posiciones: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, caudal máx. 6,8 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Alcahofa de ducha Ø 92mm
- Roseta 78 x 55 mm
- Racor 1/2"
- Función de: 5 l/min
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Platino cepillado	28 508 710-06 0010
	Cromo	28 508 710-00
	Cromo	28 508 710-00 0010
	Platino cepillado	28 508 710-06

28 508 710

mm [inches]

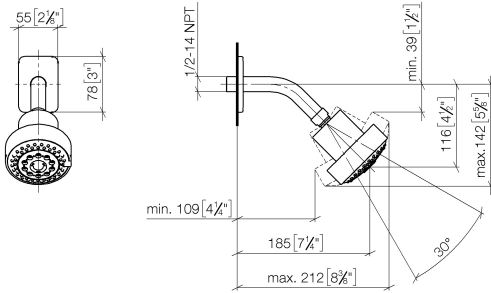


Diagrama de flujo




Certificado

IAPMO\_11777. IAPMO\_4976 (3). LGA\_38653.

28 508 710

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:  
Cromo

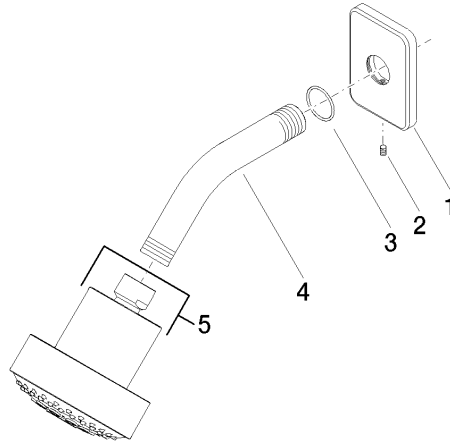

### Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 27 71 027-06	roseta	1	10
2	09 31 11 048 90	varilla	1	2
3	09 14 10 098 90	sello	1	2
4	09 11 03 011-06	racor	1	10
5	04 12 11 110 30-06	duchas	1	10