

31 151 892




- Saliente 365-545 mm
- Caño de salida giratorio
- Chorro laminar
- Racor 1/2"
- Caudal máx. 8,3 l/min con 3 bares de presión hidráulica
- Sin plomo
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB


	Platino cepillado	31 151 892-06
	Cromo	31 151 892-00
	Platino	31 151 892-08
	Latón (Oro 23k)	31 151 892-09
	Dark Chrome	31 151 892-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	31 151 892-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	31 151 892-46
	Champagne (Oro 22k)	31 151 892-47
	Cromo cepillado	31 151 892-93
	Dark Platinum cepillado	31 151 892-99

31 151 892

mm [inches]

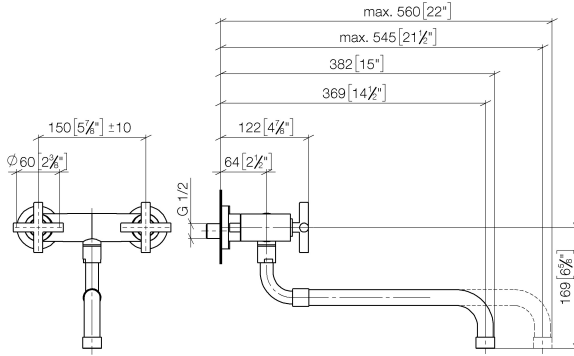

**Diagrama de flujo**

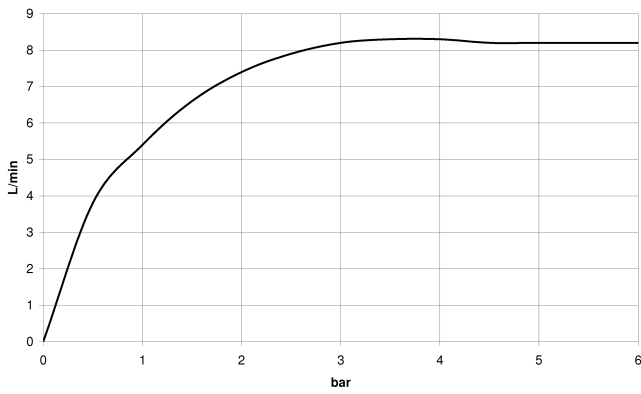


**Certificado**

LGA\_19168.

31 151 892

Piezas para otros acabados pueden encontrarse aquí:  
Cromo

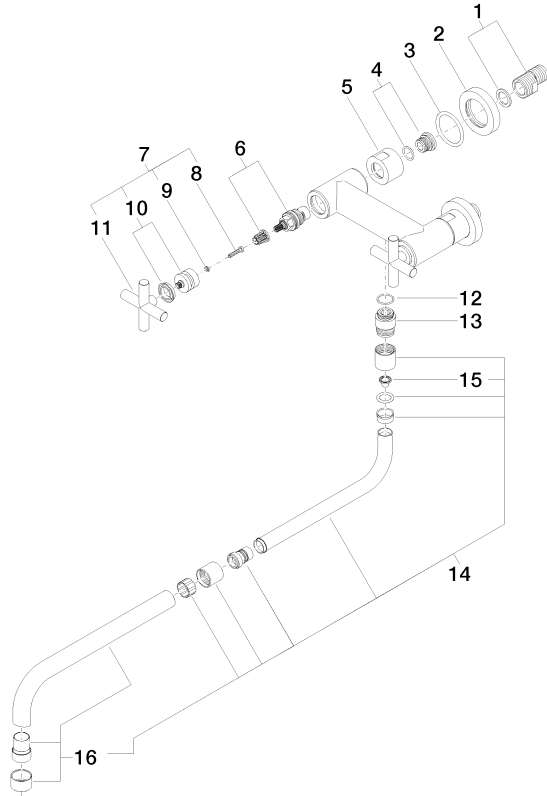

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	04 11 04 003 00 90	racor	2	2
2	09 27 89 004-06	roseta	2	10
3	09 14 10 041 90	sello	2	2
4	04 29 05 014 00 90	boquilla	2	2
5	09 23 30 012-06	tuerca	2	10
6	90 90 03 131 00 90	parte superior	2	2
7	90 20 89 010 10-06	manilla	2	10
8	90 30 30 075 00 90	tornillo	2	2
9	90 30 11 029 00 90	disco	2	2
10	90 12 12 007 00-06	alojamiento	2	10
11	09 20 89 010-06	manilla	2	60
12	90 14 10 032 00 90	sello	1	2
13	09 24 03 093 10-06	boquilla	1	10
14	04 28 25 075 00-06	caño	1	10
15	09 29 03 027 90	elemento insertable	1	2
16	90 28 25 076 00-06	caño	1	10