

Batería monomando empotrada con inversor - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

36 120 670 Versión del producto de 20/2/2020



- Conmutación automática
- Cubierta 150 x 90 mm

| | | |
|--|-------------------------------|---------------|
| | Champagne cepillado (Oro 22k) | 36 120 670-46 |
| | Cromo | 36 120 670-00 |
| | Platino cepillado | 36 120 670-06 |
| | Platino | 36 120 670-08 |
| | Dark Chrome | 36 120 670-19 |
| | Light Gold cepillado | 36 120 670-27 |
| | Latón cepillado (Oro 23k) | 36 120 670-28 |
| | Negro mate | 36 120 670-33 |
| | Champagne (Oro 22k) | 36 120 670-47 |
| | Cromo cepillado | 36 120 670-93 |
| | Dark Platinum cepillado | 36 120 670-99 |

Complementos necesarios



- Bateria monomando empotrada -** 35 020 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
 - Profundidad de montaje máx. 105 mm

Complementos necesarios



- xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

Complementos necesarios



- Bateria monomando empotrada con prebloqueo de seguridad integrado -** 35 021 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
 - Profundidad de montaje máx. 105 mm

Complementos recomendados



- xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

Batería monomando empotrada con inversor - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

36 120 670 Versión del producto de 20/2/2020

mm [inches]


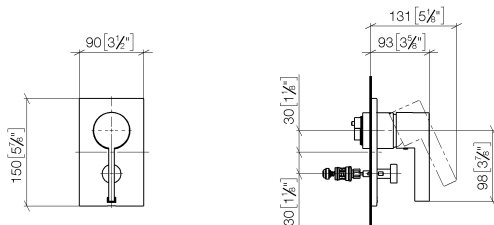


Diagrama de flujo

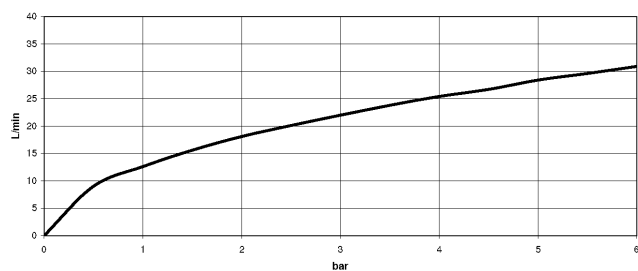

Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Batería monomando empotrada con inversor - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

36 120 670 Versión del producto de 20/2/2020

Certificados y sostenibilidad

LGA_19 WRAS_2207

Batería monomando empotrada con inversor - Champagne cepillado (Oro 22k) SERIES SPECIFIC

36 120 670 Versión del producto de 20/2/2020

