

36 200 661 Versión del producto de 1/4/2022



- Inversor giratorio
- Sin roseta
- Maneta Ø 60mm

	Dark Platinum cepillado	36 200 661-99
	Cromo	36 200 661-00
	Platino cepillado	36 200 661-06
	Dark Chrome	36 200 661-19
	Light Gold	36 200 661-26
	Light Gold cepillado	36 200 661-27
	Negro mate	36 200 661-33
	Dark Brass cepillado	36 200 661-39
	Bronce cepillado	36 200 661-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 200 661-46
	Champagne (Oro 22k)	36 200 661-47
	Cromo cepillado	36 200 661-93

Complementos necesarios



- Inversor empotrado de dos vías -** 35 202 970 90
- Profundidad de montaje mín. 115 mm
 - Profundidad de montaje máx. 160 mm

36 200 661 Versión del producto de 1/4/2022

mm [inches]




Diagrama de flujo



Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Inversor empotrado de dos vías - Dark Platinum cepillado


META

36 200 661 Versión del producto de 1/4/2022

Certificados y sostenibilidad

LGA_38

WRAS_2307

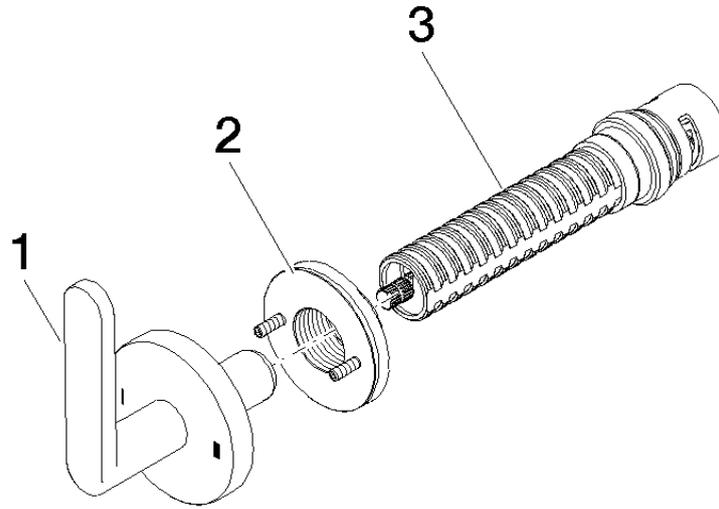

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
3	90 90 03 304 10 90	inversor	1,00	2
2	90 21 02 181 00 90	disco	1,00	2
1	90 20 66 014 00-99	manilla	1,00	20