

Inversor empotrado de dos vías - Latón cepillado (Oro 23k)

CL.1

36 200 740



- Inversor giratorio
- Sin roseta
- Maneta Ø 60mm

Encaja con: CL.1, META, CYO

	Latón cepillado (Oro 23k)	36 200 740-28
	Cromo	36 200 740-00
	Platino cepillado	36 200 740-06
	Oro claro	36 200 740-26
	Oro claro cepillado	36 200 740-27
	Negro mate	36 200 740-33
	Bronce cepillado	36 200 740-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 200 740-46
	Champagne (Oro 22k)	36 200 740-47
	Dark Platinum cepillado	36 200 740-99

Complementos necesarios



- Inversor empotrado de dos vías - 35 202 970 90**
- Profundidad de montaje mín. 85 mm
 - Profundidad de montaje máx. 160 mm

36 200 740

mm [inches]





Diagrama de flujo

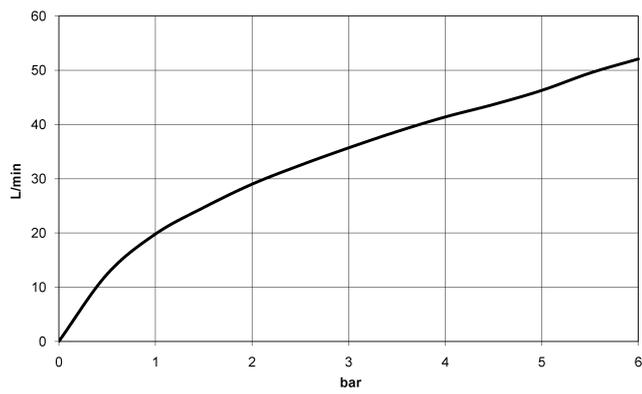

Certificado

LGA_38379.

WRAS_2307045.

36 200 740

