

36 425 670



- Cubierta 150 x 90 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

Encaja con: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Cromo cepillado	36 425 670-93
	Cromo	36 425 670-00
	Platino cepillado	36 425 670-06
	Platino	36 425 670-08
	Dark Chrome	36 425 670-19
	Oro claro cepillado	36 425 670-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 425 670-28
	Negro mate	36 425 670-33
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 425 670-46
	Champagne (Oro 22k)	36 425 670-47
	Dark Platinum cepillado	36 425 670-99

36 425 670

mm [inches]


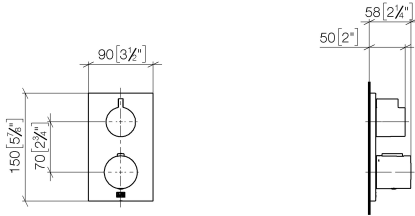


Diagrama de flujo

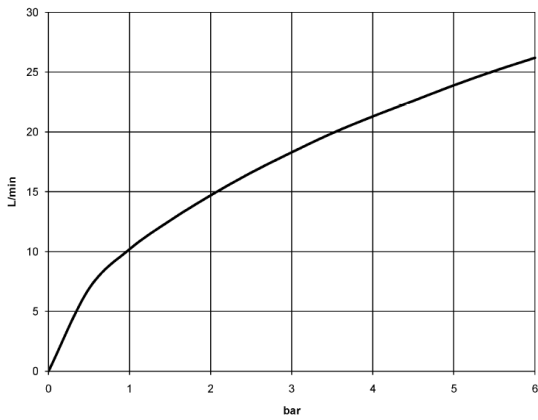

Certificado

LGA_19385.

ETA_20551.


DVGW_DW-
6512DN0119.

LGA_19384.

WRAS_1906098.

36 425 670

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Cromo

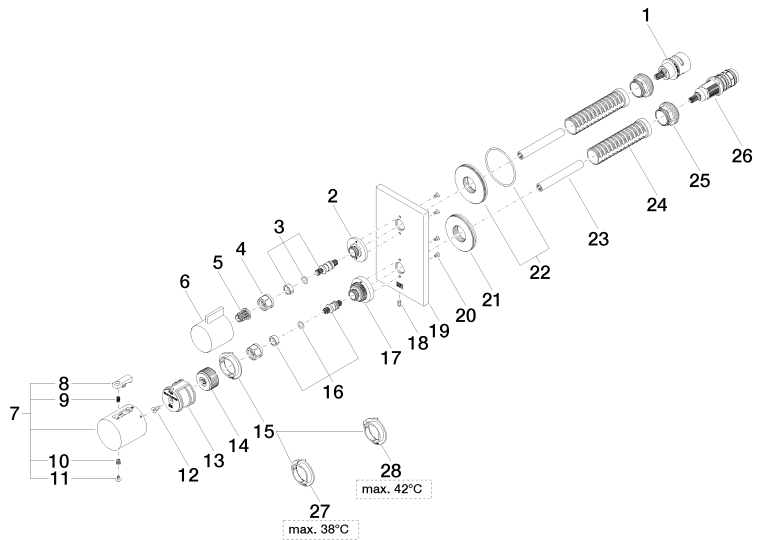

36 425 670

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 90 03 166 00 90	parte superior	1	2
2	09 12 12 053-93	alojamiento	1	20
3	04 29 06 111 01-00	husillo	1	10
4	90 23 30 023 00 90	tuerca	2	2
5	90 12 12 002 00 90	manguito de engaste	1	2
6	09 20 67 006-93	manilla	1	20
7	90 17 33 004 00-93	manilla	1	20
8	90 21 33 011 00-13	manilla	1	2
9	90 16 02 027 00 90	resorte	1	2
10	90 30 30 136 00 90	tornillo	1	2
11	90 31 20 049 00-13	tapón	1	30
12	90 30 30 124 00 90	tornillo	1	2
13	90 12 12 052 00 90	alojamiento	1	2
14	09 12 12 054 90	alojamiento	1	2
15	09 28 10 187 90	regulador	1	2
16	04 29 06 024 01-00	husillo	1	10
17	09 12 12 051-93	alojamiento	1	20
18	09 31 11 134 90	varilla	1	2
19	09 11 02 234-93	placa	1	20
20	09 30 30 157 90	tornillo	4	2
21	09 30 01 296 90	disco	1	2
22	90 30 01 190 00 90	disco	1	2
23	90 23 01 124 00 90	camisa	2	2
24	90 18 40 077 01 90	husillo	2	2
25	09 24 04 257 90	tuerca	2	2
26	90 15 02 013 00 90	cartucho	1	2
27	09 28 10 188 90	regulador	1	2
28	09 28 10 189 90	regulador	1	2