







36 425 845



- Cubierta 150 x 90 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

	Negro mate	36 425 845-33
	Cromo	36 425 845-00
	Platino cepillado	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Cromo cepillado	36 425 845-93
	Dark Platinum cepillado	36 425 845-99

Complementos necesarios



Termostato empotrado con bloqueo previo - 35 426 970 90

- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Complementos recomendados



xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco - 12 340 970 90

Complementos necesarios



Termostato empotrado - 35 425 970 90

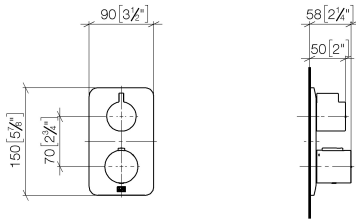
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
- Profundidad de montaje máx. 136 mm

Complementos necesarios



xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90

36 425 845
mm [inches]



Certificado

LGA_19385.

DVGW_DW-
6512DN0119.

LGA_19384.

WRAS_1906098.

36 425 845

