








**LISSÉ Termostato empotrado con regulación de caudal de una vía - Dark
Platinum cepillado**

LISSÉ

36 425 845



- Cubierta 150 x 90 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Limitación de agua caliente, preajustable

	Dark Platinum cepillado	36 425 845-99
	Cromo	36 425 845-00
	Platino cepillado	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Negro mate	36 425 845-33
	Cromo cepillado	36 425 845-93

Complementos recomendados

**xGRID Juego de fijación para
integración en obra en seco -** 12 340 970 90




Complementos necesarios

xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90



36 425 845
mm [inches]

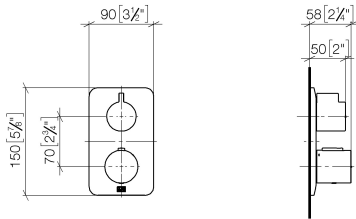

Certificado

LGA_19385.

DVGW_DW-
6512DN0119.

LGA_19384.

WRAS_1906098.

36 425 845

