

## xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Bronce cepillado SERIES SPECIFIC

36 501 979 Versión del producto de 1/9/2022



- Roseta Ø 124 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

	Bronce cepillado	36 501 979-42
	Cromo	36 501 979-00
	Platino cepillado	36 501 979-06
	Platino	36 501 979-08
	Latón (Oro 23k)	36 501 979-09
	Dark Chrome	36 501 979-19
	Light Gold	36 501 979-26
	Light Gold cepillado	36 501 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 501 979-28
	Negro mate	36 501 979-33
	Dark Brass cepillado	36 501 979-39
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 501 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 501 979-47
	Cromo cepillado	36 501 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 501 979-99

### Complementos necesarios



**xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -** 35 503 970 90

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm
- Bloqueos previos integrados

### Complementos necesarios

**xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90



### Complementos recomendados




**xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

## xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Bronce cepillado SERIES SPECIFIC

36 501 979 Versión del producto de 1/9/2022

mm [inches]

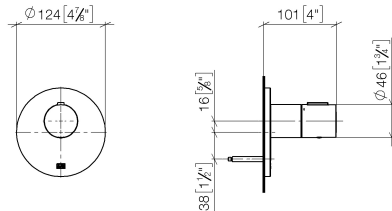

### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Bronce cepillado    SERIES SPECIFIC

---

36 501 979    Versión del producto de 1/9/2022

Certificados y sostenibilidad

---

WRAS_2011	DVGW_DW- 6512DN0	LGA_29
-----------	---------------------	--------

**xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 1/2" - Bronce cepillado** SERIES SPECIFIC

36 501 979 Versión del producto de 1/9/2022

