


## VAIA xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Dark Platinum cepillado

VAIA

36 503 809 Versión del producto de 1/4/2025



- Roseta Ø 123 mm
- Maneta acanalada con tope de seguridad en 38°C
- Cartucho termostático

	Dark Platinum cepillado	36 503 809-99
	Cromo	36 503 809-00
	Platino cepillado	36 503 809-06
	Platino	36 503 809-08
	Dark Chrome	36 503 809-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 503 809-28
	Dark Brass cepillado	36 503 809-39
	Bronce cepillado	36 503 809-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 503 809-46
	Champagne (Oro 22k)	36 503 809-47

### Complementos necesarios



**xTOOL Módulo de termostato empotrado sin regulación de caudal -** 35 503 970 90

- Profundidad de montaje mín. 85 mm
- Profundidad de montaje máx. 110 mm

### Complementos necesarios



**xGRID Carril de montaje 555 mm -** 12 360 970 90

### Complementos recomendados




**xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco -** 12 340 970 90

## VAIA xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Dark Platinum cepillado

VAIA

36 503 809 Versión del producto de 1/4/2025  
mm [inches]

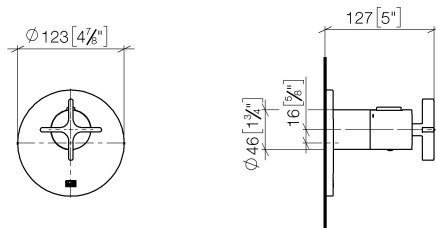

### Diagrama de flujo



### Códigos y Estándares

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



VAIA xTOOL Termostato empotrado sin regulación de caudal 3/4" - Dark  
Platinum cepillado

VAIA

36 503 809    Versión del producto de 1/4/2025

Certificados y sostenibilidad

WRAS_2011	LGA_29	LGA_29	LGA_29
-----------	--------	--------	--------



## Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	90 11 01 196 00 90	alojamiento	1,00	2
7	90 17 33 029 00-99	manilla	1,00	20
3	09 11 02 537-99	cobertura	1,00	20
8	12 178 970 90	Prolongación 46 mm -	1,00	2
4	09 31 11 048 90	varilla	1,00	2
6	90 21 02 112 00-99	camisa	1,00	20
5	90 14 10 049 00 90	sello	1,00	2
1	90 15 02 063 00 90	cartucho	1,00	2