

36 517 979



- HORIZONTAL RAIN, caudal máx. 6 l/min (a 3 bares)
- Con sistema antical
- Cubierta 240 x 60 mm
- Racor 1/2"
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

Encaja con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Cromo	36 517 979-00
	Platino cepillado	36 517 979-06
	Platino	36 517 979-08
	Dark Chrome	36 517 979-19
	Oro claro	36 517 979-26
	Oro claro cepillado	36 517 979-27
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 517 979-28
	Negro mate	36 517 979-33
	Bronce cepillado	36 517 979-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 517 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 517 979-47
	Cromo cepillado	36 517 979-93
	Dark Platinum cepillado	36 517 979-99

Complementos necesarios



Caja de montaje a pared empotrada - 35 206 970 90
 • Profundidad de montaje mín. 100 mm
 • Profundidad de montaje máx. 173 mm

Complementos recomendados



xGRID Juego de fijación para integración en obra en seco - 12 340 970 90

Complementos necesarios



xGRID Carril de montaje 555 mm - 12 360 970 90

36 517 979

mm [inches]


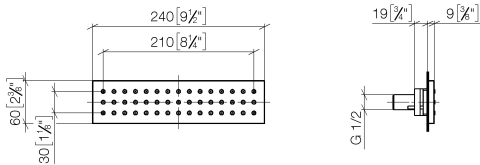


Diagrama de flujo




Diagrama de trayectoria

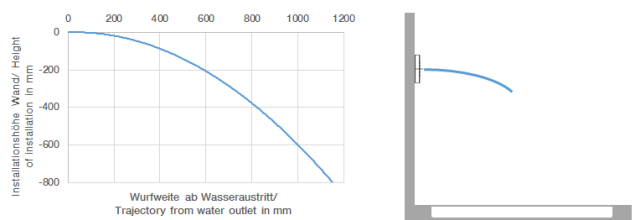

Certificado

WRAS_1304001. LGA_19489.

36 517 979

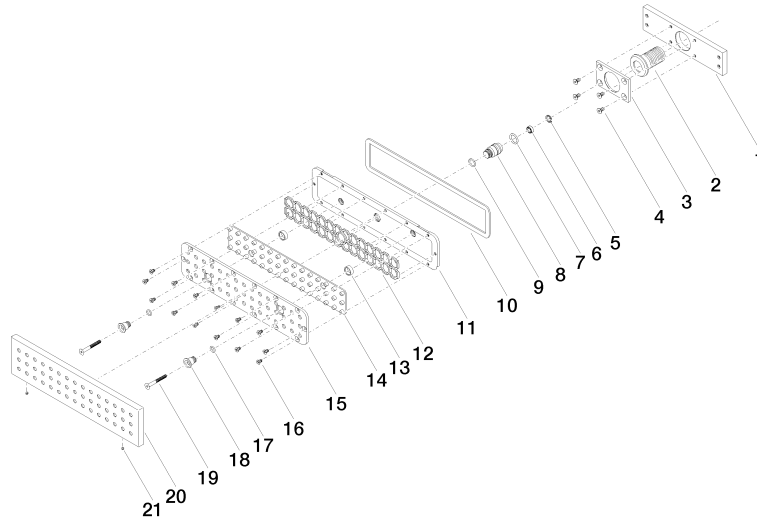

Lista de piezas de recambios

N°	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 11 02 137 90	soporte	1	2
2	09 24 04 247 20 90	racor	1	2
3	09 11 02 138 90	placa	1	2
4	09 30 30 116 90	tornillo	4	2
5	09 16 01 016 90	anillo	1	2
6	90 23 01 032 00 90	limitador de caudal	1	2
7	09 14 10 003 90	sello	1	2
8	09 24 04 248 90	boquilla	1	2
9	09 14 10 042 90	sello	1	2
10	09 14 03 133 90	sello	1	2
12	09 17 97 058 90	soporte	1	2
13	09 28 10 142 20 90	anillo	2	2
14	09 12 01 076 90	elemento insertable	1	60
15	09 11 02 136-00	cobertura	1	60
16	09 30 30 163 90	tornillo	14	2
17	09 14 10 132 90	sello	2	2
19	09 30 30 164 90	tornillo	2	2
20	09 27 99 001-00	roseta	1	10
21	09 31 11 006 90	varilla	2	2