

36 804 661



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 60 mm
- Roseta Ø 78 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Con un punto de fijación
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Negro mate	36 804 661-33
	Cromo	36 804 661-00
	Platino cepillado	36 804 661-06
	Dark Chrome	36 804 661-19
	Oro claro	36 804 661-26
	Oro claro cepillado	36 804 661-27
	Bronce cepillado	36 804 661-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 804 661-46
	Champagne (Oro 22k)	36 804 661-47
	Cromo cepillado	36 804 661-93
	Dark Platinum cepillado	36 804 661-99

Complementos necesarios

Fijación mural empotrada - 35 003 970 90



- Profundidad de montaje mín. 78 mm
- Profundidad de montaje máx. 103 mm

36 804 661

mm [inches]


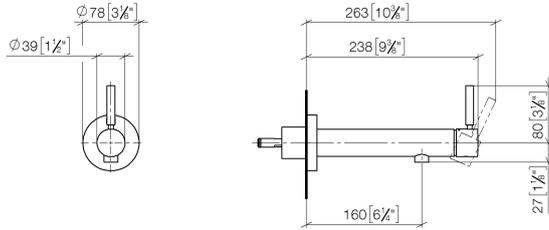


Diagrama de flujo

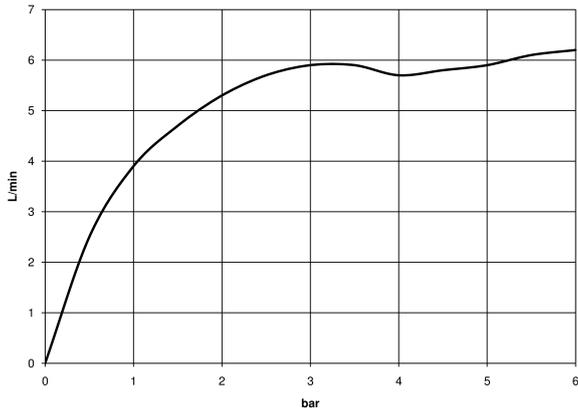


Certificado

LGA_19462.

DVGW_DW-
6512DN0127.

WRAS_2003025.

36 804 661

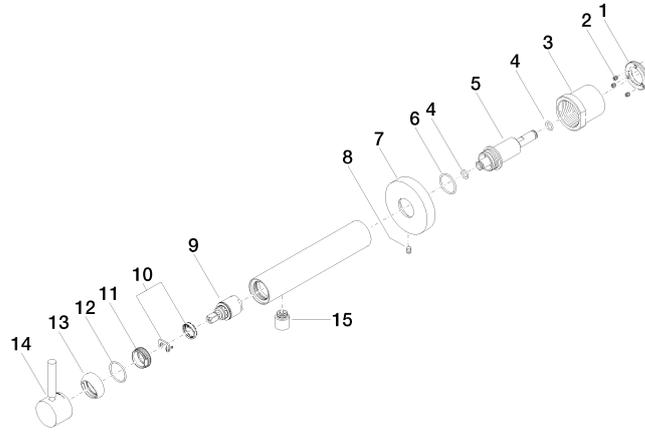

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	09 24 77 002 90	tuerca	1	2
2	90 31 11 030 00 90	varilla	3	2
3	09 21 02 128 90	camisa	1	2
4	09 14 10 139 90	sello	2	2
5	09 24 04 210 10 90	boquilla	1	2
6	90 14 10 063 00 90	sello	1	2
7	09 27 88 009-33	roseta	1	30
8	09 31 11 144 90	varilla	1	2
9	90 15 05 044 00 90	cartucho	1	2
10	90 28 10 148 00 90	accessorio	1	2
11	09 24 04 266 90	tuerca	1	2
12	09 14 10 120 90	sello	1	2
13	09 28 30 043-33	funda	1	30
14	90 20 66 024 00-33	manilla	1	30
15	90 23 01 168 00-33	mezclador de aire	1	30