

36 805 660



- Saliente 185 mm
- Caño rígido
- Aireador redondo
- Diámetro del orificio 35 mm
- Roseta Ø 60 mm
- Caudal máx. 5,7 l/min
- Sin plomo
- Con un punto de fijación
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEM®, DGNB

	Negro mate	36 805 660-33
	Cromo	36 805 660-00
	Platino cepillado	36 805 660-06
	Dark Chrome	36 805 660-19
	Oro claro	36 805 660-26
	Oro claro cepillado	36 805 660-27
	Bronce cepillado	36 805 660-42
	Champagne cepillado (Oro 22k)	36 805 660-46
	Champagne (Oro 22k)	36 805 660-47
	Cromo cepillado	36 805 660-93
	Dark Platinum cepillado	36 805 660-99


**Complementos necesarios**



- Fijación mural empotrada -** 35 050 970 90
- Profundidad de montaje mín. 80 mm
  - Profundidad de montaje máx. 105 mm

36 805 660

mm [inches]

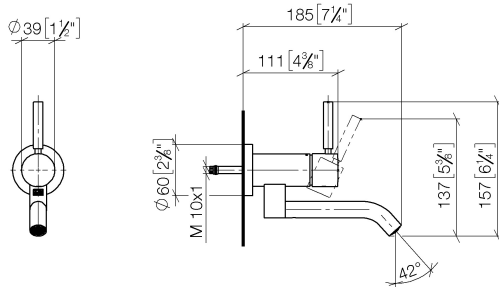

**Diagrama de flujo**




**Certificado**

LGA\_38421.

WRAS\_240102017.

36 805 660

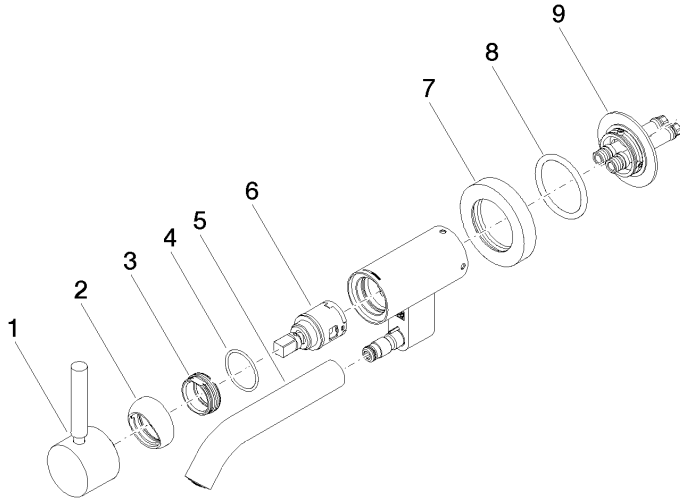

**Lista de piezas de recambios**

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	90 20 66 030 00-33	manilla	1	30
2	09 28 30 043-33	funda	1	30
3	09 24 04 266 90	tuerca	1	2
4	09 14 10 120 90	sello	1	2
5	90 11 06 217 00-33	caño	1	30
6	90 15 05 042 00 90	cartucho	1	2
7	09 27 89 004-33	roseta	1	30
8	09 14 10 041 90	sello	1	2
9	90 30 11 296 00 90	brida	1	2