



Radiador toallero , séxtuple , proyección izquierda , sin elemento de mando -
Negro mate

SERIES SPECIFIC

83 306 980 Versión del producto de 1/4/2025



- Calibración 120 mm
- Ancho 600mm
- Altura 660 mm
- Roseta 60 x 60 mm
- Saliente 63 mm
- Tipo de protección PI 44, marca CE
- Potencia por toallero tipo barra: 15 vatios
- Tensión nominal: 220 - 240 V CA

Sin elemento de mando

El sistema de control debe resolverse in situ

Atención: condicionamiento divergente.

Este aparato es un calefactor eléctrico fijo y, para cumplir con los requisitos obligatorios de diseño ecológico del Reglamento (UE) 2024/1103 de la Comisión, debe estar equipado con al menos una unidad de control con función de control TW(f2).

Sin elemento de mando

El sistema de control debe resolverse in situ

Atención: condicionamiento divergente.

Este aparato es un calefactor eléctrico fijo y, para cumplir con los requisitos obligatorios de diseño ecológico del Reglamento (UE) 2024/1103 de la Comisión, debe estar equipado con al menos una unidad de control con función de control TW(f2).

	Negro mate	83 306 980-33
	Cromo	83 306 980-00
	Dark Chrome	83 306 980-19
	Champagne cepillado (Oro 22k)	83 306 980-46
	Cromo cepillado	83 306 980-93
	Dark Platinum cepillado	83 306 980-99

Complementos necesarios



Caja de montaje a pared empotrada para toalleros eléctricos , séxtuple , sin elemento de mando -


35 313 970 90

- Profundidad de montaje mín. 70 mm
- Profundidad de montaje máx. 105 mm

Radiador toallero , séxtuple , proyección izquierda , sin elemento de mando - Negro mate

SERIES SPECIFIC


83 306 980 Versión del producto de 1/4/2025
mm [inches]

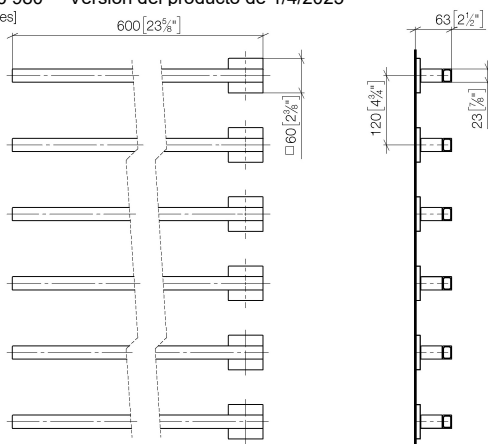

**Radiador toallero , séxtuple , proyección izquierda , sin elemento de mando -
Negro mate**

SERIES SPECIFIC

83 306 980 Versión del producto de 1/4/2025

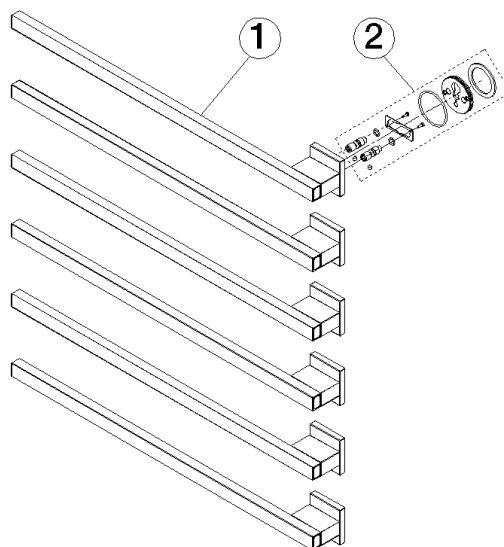

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
2	90 30 30 252 00 90	juego de fijación	1,00	30
1	90 17 98 561 00-33	soporte	1,00	30