

ST 010 206 2811



- Saliente 160 mm
- Caño rígido
- Aireador rectangular
- Diámetro del orificio válvula lateral 37 mm
- Diámetro del orificio caño 37 mm
- Maneta Ø 60mm
- Caudal máx. 4,5 l/min
- Sin plomo
- Con distintivo caliente/fría
- Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromo	ST 010 206 2811-00
	Platino cepillado	ST 010 206 2811-06
	Dark Chrome	ST 010 206 2811-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	ST 010 206 2811-28
	platino / platino mate	ST 010 206 2811-36
	Latón / Latón cepillado (Oro 23k)	ST 010 206 2811-38
	Dark Platinum cepillado	ST 010 206 2811-99

Componentes individuales de este set

Necesita los siguientes componentes para este set

1x 36 707 811-00



1x 11 283 811-00



ST 010 206 2811



- Saliente 160 mm
 - Caño rígido
 - Aireador rectangular
 - Diámetro del orificio válvula lateral 37 mm
 - Diámetro del orificio caño 37 mm
 - Maneta Ø 60mm
 - Caudal máx. 4,5 l/min
 - Sin plomo
 - Este producto puede ayudar a un edificio a cumplir con los requisitos de los sistemas de certificación ecológica de edificios: LEED®, BREEAM®, DGNB
- ATENCIÓN: ¡Los elementos de manilla deben solicitarse independientemente de las griferías!**

ATENCIÓN: ¡Los elementos de manilla deben solicitarse independientemente de las griferías!

	Cromo	36 707 811-00
	Platino cepillado	36 707 811-06
	Dark Chrome	36 707 811-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	36 707 811-28
	platino / platino mate	36 707 811-36
	Latón / Latón cepillado (Oro 23k)	36 707 811-38
	Dark Platinum cepillado	36 707 811-99

Complementos necesarios



- Batería de pared empotrada Posicionamiento variable -** 35 720 970 90
- Profundidad de montaje mín. 85 mm
 - Profundidad de montaje máx. 145 mm

Complementos necesarios



- Batería de pared empotrada Caño de salida en el centro -** 35 700 970 90
- Profundidad de montaje mín. 85 mm
 - Profundidad de montaje máx. 145 mm

ST 010 206 2811

mm [inches]


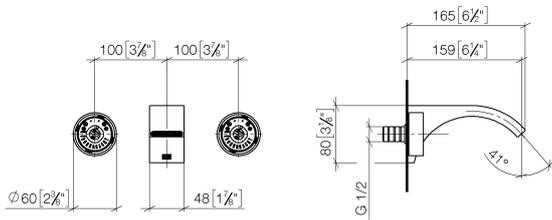


Diagrama de flujo

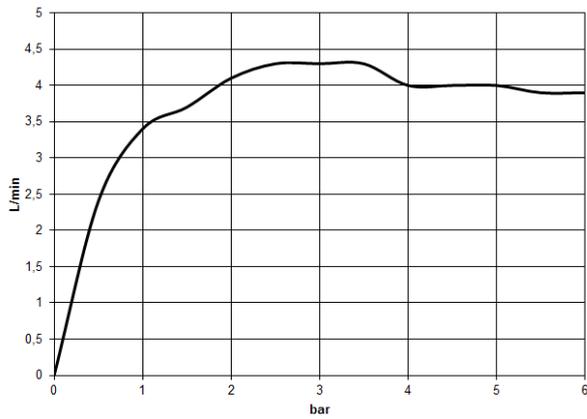


Certificado

WRAS_2111006. IAPMO_N-4976 (2). IAPMO_8834 (2). IAPMO_6397 (2). IAPMO_4976 (1).

LGA_38121.

ST 010 206 2811

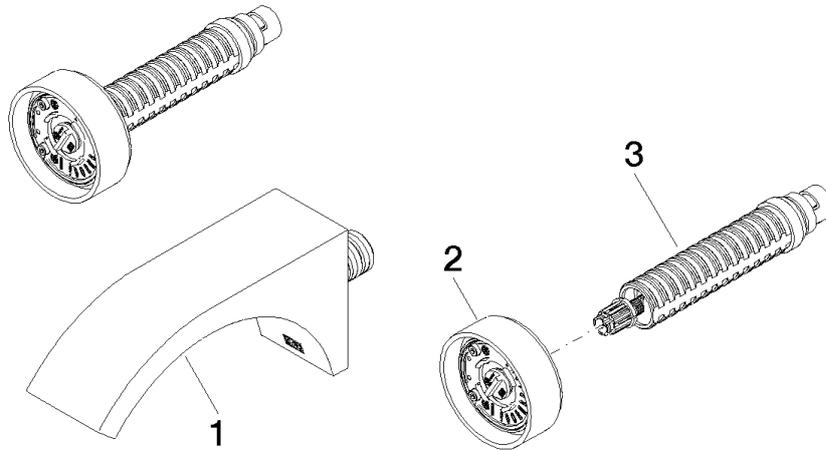

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	13 800 811-00	CYO Caño mural de lavabo sin válvula - Cromo	1	10
2	90 18 40 290 00-00	manilla	1	10
3	90 90 03 171 01 90	parte superior	1	2

ST 010 206 2811




- Con distintivo caliente/fría
- para mezcladores de tres y cinco orificios

	Cromo	11 283 811-00
	Platino cepillado	11 283 811-06
	Platino	11 283 811-08
	Latón (Oro 23k)	11 283 811-09
	Dark Chrome	11 283 811-19
	Latón cepillado (Oro 23k)	11 283 811-28
	Champagne cepillado (Oro 22k)	11 283 811-46
	Champagne (Oro 22k)	11 283 811-47
	Dark Platinum cepillado	11 283 811-99

ST 010 206 2811

Piezas para otros
acabados pueden
encontrarse aquí:
Platino cepillado

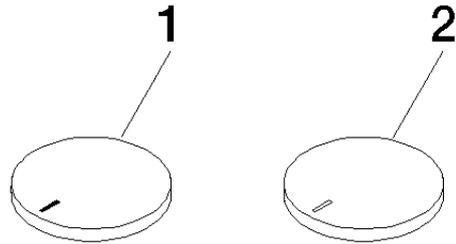

Lista de piezas de recambios

Nº	Número de artículo	Denominación	Cantidad de montaje	Plazo de entrega
1	11 183 811-00	CYO Elemento de manilla caliente - Cromo	1	10
2	11 184 811-00	CYO Elemento de manilla frío - Cromo	1	10