







CL.1 Inverseur à 2 voies à encastrer - Platine brossé

CL.1

36 202 705

- inverseur rotatif
- rosace 60 x 60 mm



	Platine brossé	36 202 705-06
	Chrome	36 202 705-00
	Dark Chrome	36 202 705-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 202 705-46
	Champagne (Or 22cts)	36 202 705-47
	Dark Platinum brossé	36 202 705-99

Accessoires requis



- Inverseur à 2 voies à encastrer - 35 202 970 90**
- profondeur de montage max. 160 mm
 - profondeur de montage mini. 115 mm

CL.1 Inverseur à 2 voies à encastrer - Platine brossé

CL.1

36 202 705

mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



CL.1 Inverseur à 2 voies à encastrer - Platine brossé

CL.1


36 202 705

Certificats

WRAS_2307

LGA_38

Version du produit de 4/1/2022

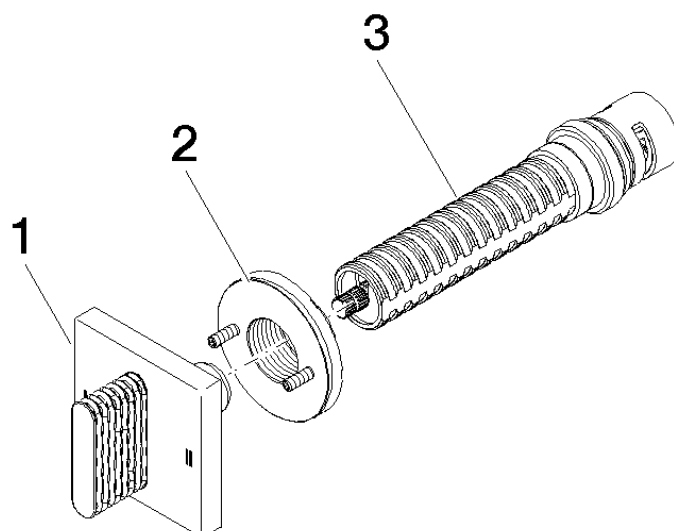



CL.1 Inverseur à 2 voies à encastrer - Platine brossé

CL.1

36 202 705

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2022

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 70 053 08-06	poignée	3	10