














13 415 979



- saillie 150 mm
- CASCADE, débit max. 26,5 l/min (à 3 bar)
- plaque de recouvrement 240 x 60 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 13 415 979-19 |
|  | Chrome | 13 415 979-00 |
|  | Platine brossé | 13 415 979-06 |
|  | Platine | 13 415 979-08 |
|  | Or clair | 13 415 979-26 |
|  | Or clair brossé | 13 415 979-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 13 415 979-28 |
|  | Noir mat | 13 415 979-33 |
|  | Bronze brossé | 13 415 979-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 13 415 979-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 13 415 979-47 |
|  | Chrome brossé | 13 415 979-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 13 415 979-99 |

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

13 415 979

mm [inches]

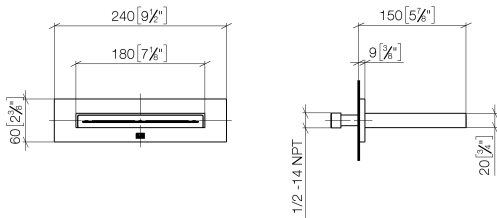


Diagramme de débit


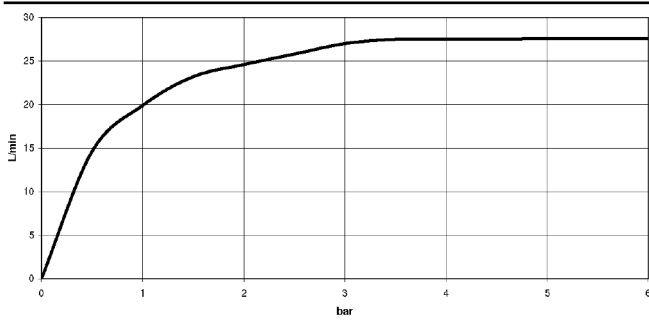


Diagramme de portée du jet

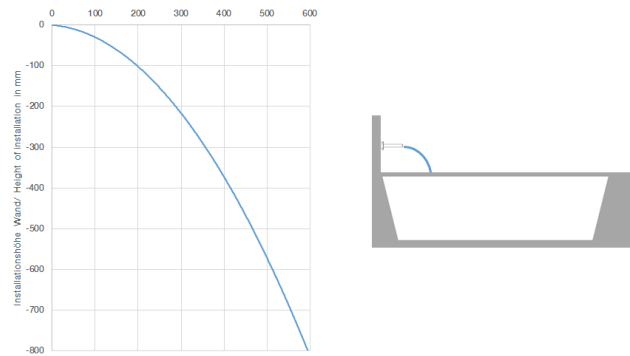

Certificats

WRAS_2306001.

13 415 979

