



- saillie 145 mm
- bec fixe thermoisolant
- jet laminaire
- hauteur de robinetterie 233 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 213 mm
- diamètre de percement 35 mm
- fourniture d'eau chaude (93 °C max.) filtrée
- distribution d'eau froide, filtrée
- débit d'eau maxi. 2 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- unité de commande prête à raccorder pour montage mural (137 mm x 159 mm x 60 mm)
- électrovanne
- bloc d'alimentation 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques aux pays
- sans plomb
- Douille de sortie non démontable.
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.

De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.

Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.

Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site www.dornbracht.com/professional

Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.

De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.

Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.

Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site www.dornbracht.com/professional

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Champagne (Or 22cts) | 17 861 680-47 |
|  | Chrome | 17 861 680-00 |
|  | Platine brossé | 17 861 680-06 |
|  | Platine | 17 861 680-08 |
|  | Dark Chrome | 17 861 680-19 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 17 861 680-28 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 17 861 680-46 |
|  | Dark Platinum brossé | 17 861 680-99 |

Accessoires requis



Réservoir d'eau chaude avec filtre 12 892 970 90

17 861 680 Version du produit de 28/05/2022

mm [inches]


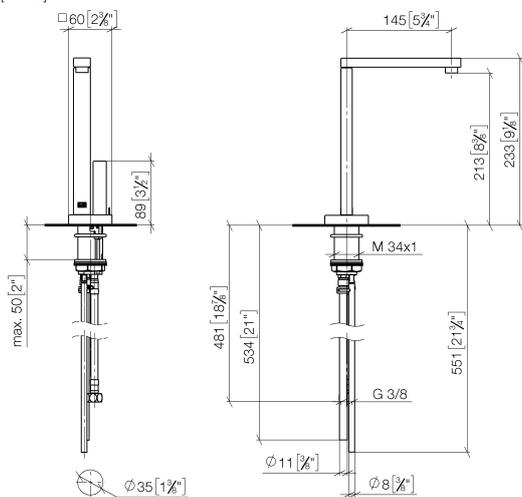


Diagramme de débit

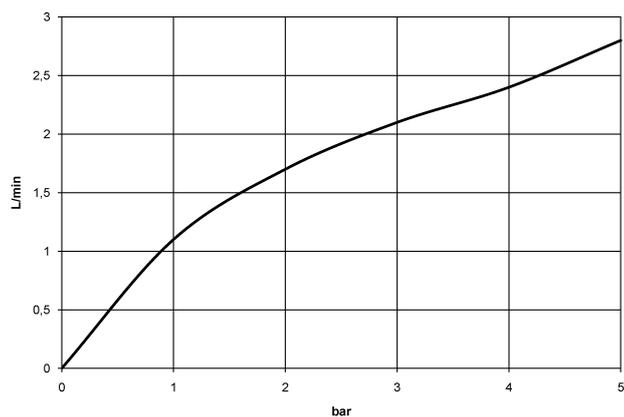

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

NSF372

NSF61



LOT HOT & COLD WATER DISPENSER - Champagne (Or 22cts)

LOT

17 861 680 Version du produit de 28/05/2022

Certificats et durabilité

IAPMO_N-4

IAPMO_6

IAPMO_4976 (

