

17 861 888



- saillie 146 mm
- bec fixe thermoisolant
- jet laminaire
- hauteur de robinetterie 288 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 180 mm
- diamètre de percement 35 mm
- fourniture d'eau chaude (93 °C max.) filtrée
- distribution d'eau froide, filtrée
- débit d'eau maxi. 2 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- unité de commande prête à raccorder pour montage mural (137 mm x 159 mm x 60 mm)
- électrovanne
- bloc d'alimentation 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques aux pays
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Pour le bon fonctionnement du HOT & COLD WATER DISPENSER avec le réservoir d'eau chaude et le filtre, une pression d'écoulement minimale de 3 bars est nécessaire.

De plus, l'installation doit se faire au-dessus d'un évier de cuisine.

Il est nécessaire de changer la cartouche filtrante tous les 6 mois. Veuillez respecter les autres consignes figurant dans la notice de montage.

Vous trouverez des conseils de planification détaillés et des caractéristiques techniques sur le site www.dornbracht.com/professional

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Champagne (Or 22cts) | 17 861 888-47 |
|  | Chrome | 17 861 888-00 |
|  | Platine brossé | 17 861 888-06 |
|  | Platine | 17 861 888-08 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 17 861 888-09 |
|  | Dark Chrome | 17 861 888-19 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 17 861 888-28 |
|  | Noir mat | 17 861 888-33 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 17 861 888-46 |
|  | Chrome brossé | 17 861 888-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 17 861 888-99 |

17 861 888

mm [inches]


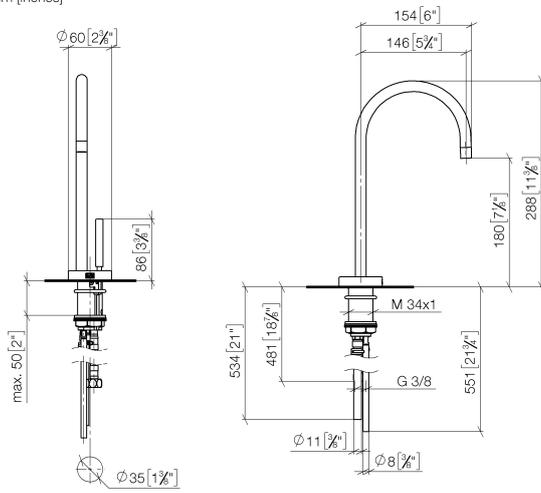


Diagramme de débit

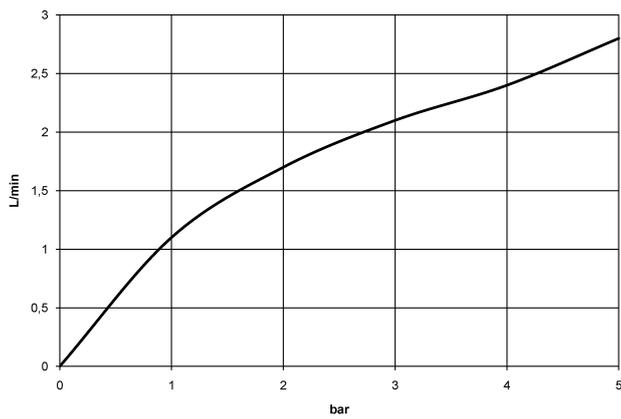

Certificats

IAPMO_N-4976. GDV_0400297. IAPMO_6397.

17 861 888

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

