


Inverseur à 2 voies à encastrer -

35 124 970 90




- laiton résistant à la dézincification, sans plomb
- 2x raccord filetage femelle 1/2"
- 2x sortie filetage femelle 1/2"
- broche et douille à sectionner
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche
- isolation phonique

Inverseur à 2 voies à encastrer -


35 124 970 90

mm [inches]

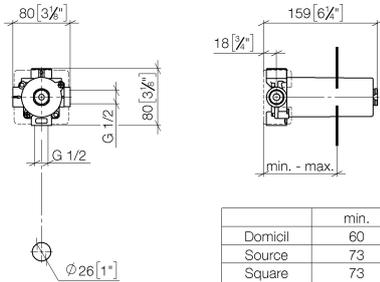

	min.	max.
Domicil	60	105
Source	73	123
Square	73	123
Madison	73	138
LULU	73	146
Madison Flair	73	148
Just	78	148
LaFleur	83	148
Supernova	83	148
Tara.	83	148
Vaia	83	148
MEM	108	148
CL.1	108	148

Diagramme de débit

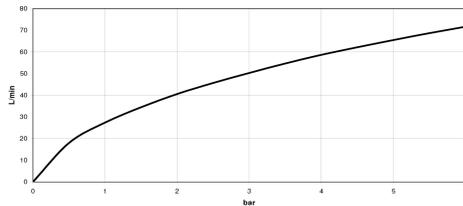


Certificats

LGA_28456.

Inverseur à 2 voies à encastrer -

35 124 970 90

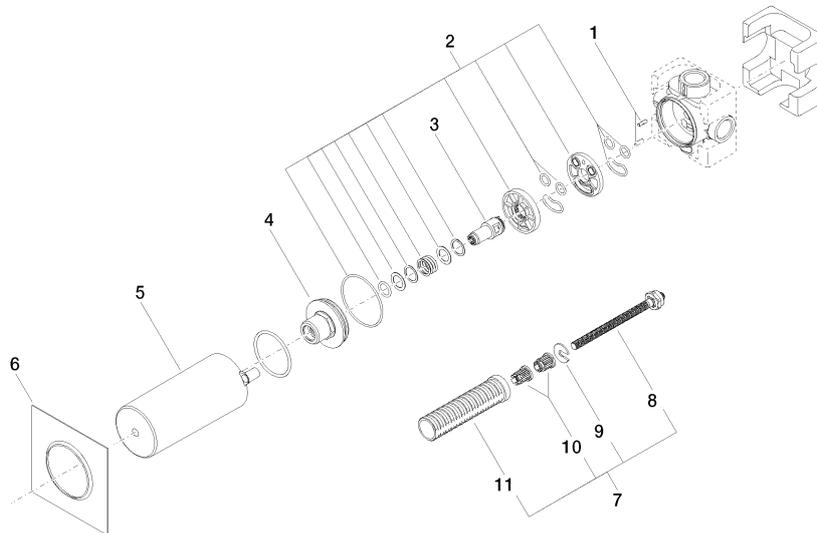

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 31 11 151 90	tige	1	2
2	90 30 11 085 00 90	set	1	2
3	09 29 06 025 90	tige	1	2
4	09 21 02 124 90	couvercle	1	2
5	09 21 02 125 90	capuchon	1	2
6	09 14 03 109 90	joint	1	2
7	90 18 40 077 00 90	tige	1	2
8	04 29 06 105 00 90	tige	1	60
9	09 16 01 026 90	anneau	1	2
10	90 12 12 002 00 90	douille d'enclenchement	2	2
11	90 18 40 077 01 90	tige	1	2