

36 425 845



- plaque de recouvrement 150 x 90 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- limitation d'eau chaude, préréglable

	Noir mat	36 425 845-33
	Chrome	36 425 845-00
	Platine brossé	36 425 845-06
	Dark Chrome	36 425 845-19
	Chrome brossé	36 425 845-93
	Dark Platinum brossé	36 425 845-99

Accessoires requis



Thermostat à encastrer avec robinet d'arrêt - 35 426 970 90

- profondeur de montage max. 136 mm
- profondeur de montage mini. 80 mm

Accessoires requis



Thermostat à encastrer - 35 425 970 90

- profondeur de montage max. 136 mm
- profondeur de montage mini. 80 mm

Accessoires recommandés




xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

36 425 845
mm [inches]

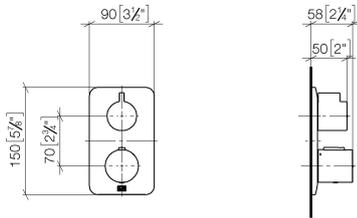

Certificats

LGA_19385.

DVGW_DW-
6512DN0119.

LGA_19384.

WRAS_1906098.

36 425 845

