

36 427 970



- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- plaque de recouvrement Ø 150 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- limitation d'eau chaude, pré-réglable

	Dark Chrome	36 427 970-19
	Chrome	36 427 970-00
	Platine brossé	36 427 970-06
	Platine	36 427 970-08
	Light Gold	36 427 970-26
	Light Gold brossé	36 427 970-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 427 970-28
	Noir mat	36 427 970-33
	Dark Brass brossé	36 427 970-39
	Bronze brossé	36 427 970-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 427 970-46
	Champagne (Or 22cts)	36 427 970-47
	Chrome brossé	36 427 970-93
	Dark Platinum brossé	36 427 970-99

Accessoires requis



Thermostat à encastrer - 35 427 970 90
 ●profondeur de montage max. 136 mm
 ●profondeur de montage mini. 80 mm

Accessoires recommandés



xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

Accessoires requis



Thermostat à encastrer avec robinet d'arrêt - 35 428 970 90
 ●profondeur de montage max. 136 mm
 ●profondeur de montage mini. 80 mm

Accessoires requis



xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

36 427 970

mm [inches]


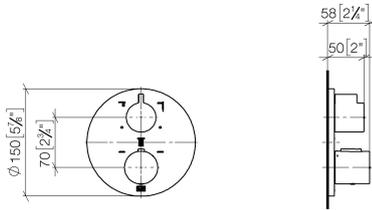


Diagramme de débit

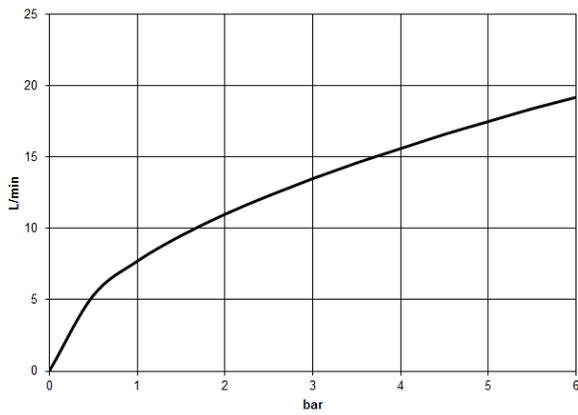

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Thermostat à encastrer avec régulateur de débit 3 voies - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

36 427 970

Certificats et durabilité

LGA_29

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_250402

36 427 970

