

36 503 809



- plaque de recouvrement Ø 123 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Chrome	36 503 809-00
	Platine brossé	36 503 809-06
	Platine	36 503 809-08
	Dark Chrome	36 503 809-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 809-28
	Bronze brossé	36 503 809-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 809-46
	Champagne (Or 22cts)	36 503 809-47
	Dark Platinum brossé	36 503 809-99

**Accessoires requis**



**xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90

- profondeur de montage max. 110 mm
- profondeur de montage mini. 85 mm

**Accessoires recommandés**



**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

**Accessoires requis**



**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

36 503 809

mm [inches]


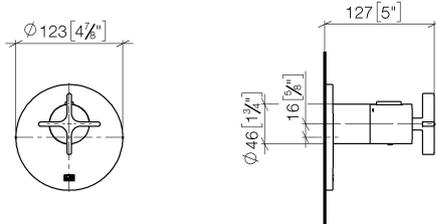


Diagramme de débit

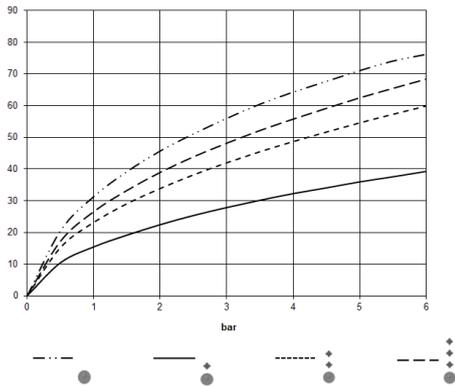

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



VAIA xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Chrome

VAIA

36 503 809

Certificats et durabilité


WRAS\_2011

LGA\_29

LGA\_29

LGA\_29

36 503 809

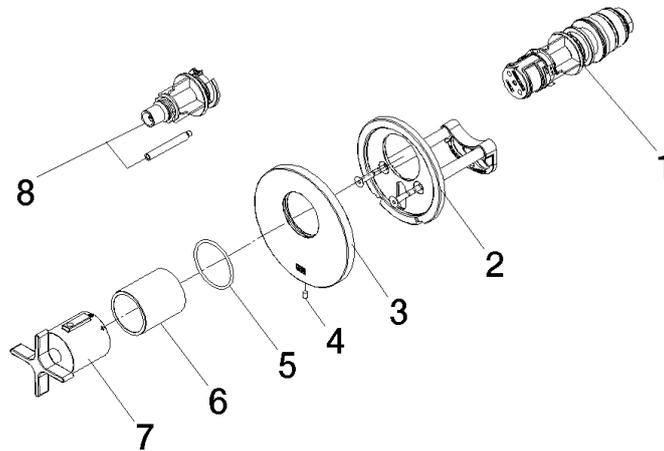

## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	09 31 11 048 90	tige	1,00	2
3	09 11 02 537-00	recouvrement	1,00	10
2	90 11 01 196 00 90	prise	1,00	2
7	90 17 33 029 00-00	poignée	1,00	10
8	12 178 970 90	Rallonge 46 mm -	1,00	2
6	90 21 02 112 00-00	douille	1,00	10
5	90 14 10 049 00 90	joint	1,00	2
1	90 15 02 063 00 90	cartouche	1,00	2