


VAIA xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Bronze brossé

VAIA

36 503 809



- plaque de recouvrement Ø 123 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

	Bronze brossé	36 503 809-42
	Chrome	36 503 809-00
	Platine brossé	36 503 809-06
	Platine	36 503 809-08
	Dark Chrome	36 503 809-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 809-28
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 809-46
	Champagne (Or 22cts)	36 503 809-47
	Dark Platinum brossé	36 503 809-99

Accessoires requis



- xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90
- profondeur de montage mini. 85 mm
 - profondeur de montage max. 110 mm

Accessoires recommandés



- xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

Accessoires requis



- xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

VAIA xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Bronze brossé

VAIA

36 503 809
mm [inches]

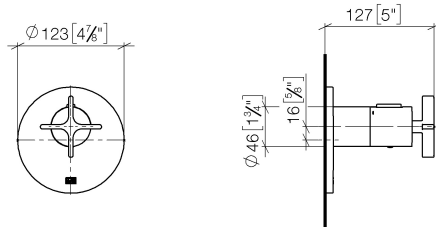


Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations


Ü-Zeichen



VAIA xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Bronze
brossé

VAIA

36 503 809			
Certificats et durabilité			
WRAS_2011	LGA_29	LGA_29	LGA_29

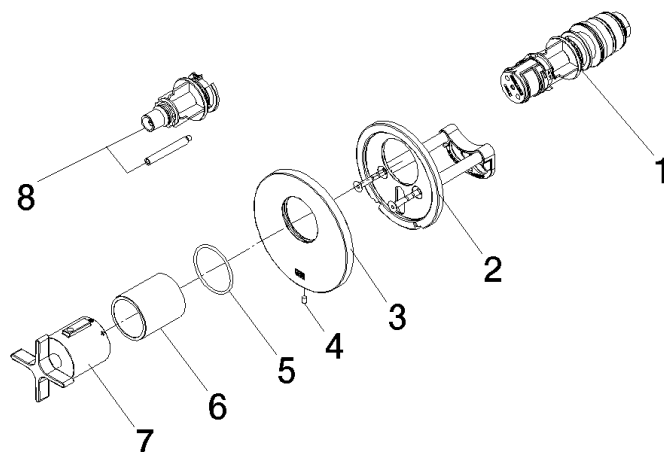

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	90 14 10 049 00 90	joint	1,00	2
2	90 11 01 196 00 90	prise	1,00	2
6	90 21 02 112 00-42	douille	1,00	30
4	09 31 11 048 90	tige	1,00	2
8	12 178 970 90	Rallonge 46 mm -	1,00	2
7	90 17 33 029 00-42	poignée	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
3	09 11 02 537-42	recouvrement	1,00	30
1	90 15 02 063 00 90	cartouche	1,00	2