

36 503 985



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

	Or clair brossé	36 503 985-27
	Chrome	36 503 985-00
	Platine brossé	36 503 985-06
	Platine	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 985-28
	Noir mat	36 503 985-33
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 985-46
	Champagne (Or 22cts)	36 503 985-47
	Chrome brossé	36 503 985-93
	Dark Platinum brossé	36 503 985-99

**Accessoires requis**



**xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90

- profondeur de montage mini. 95 mm
- profondeur de montage max. 160 mm

**Accessoires requis**



**xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90


**Accessoires recommandés**




**xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

36 503 985

mm [inches]

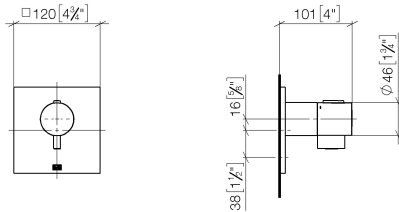

### Diagramme de débit

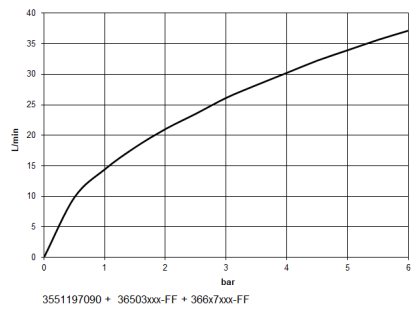

### Certificats

WRAS\_2011026.

DVGW\_DW-  
6512DN0706.

LGA\_29930.

36 503 985

