

**xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne  
brossé (Or 22cts)**

IMO

36 503 985



- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

S'adapte aux gammes suivantes : IMO,  
MEM, CL.1, CYO

	Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 985-46
	Chrome	36 503 985-00
	Platine brossé	36 503 985-06
	Platine	36 503 985-08
	Dark Chrome	36 503 985-19
	Or clair brossé	36 503 985-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 985-28
	Noir mat	36 503 985-33
	Champagne (Or 22cts)	36 503 985-47
	Chrome brossé	36 503 985-93
	Dark Platinum brossé	36 503 985-99

**Accessoires requis**



- xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit -** 35 503 970 90
- profondeur de montage max. 160 mm
  - profondeur de montage mini. 95 mm

36 503 985  
mm [inches]


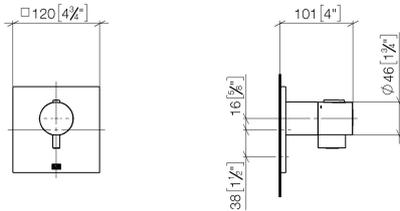


Diagramme de débit

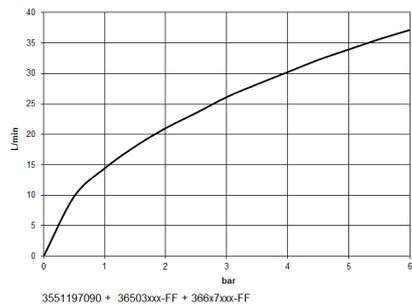

Certificats

WRAS\_2011026.

DVGW\_DW-  
6512DN0706.

LGA\_29930.

36 503 985

