xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne (Or 22cts)

IMO

36 503 985

- plaque de recouvrement 120 x 120 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C
- cartouche de thermostat

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

Champagne (Or 22cts)	36 503 985-47
Chrome	36 503 985-00
Platine brossé	36 503 985-06
Platine	36 503 985-08
Dark Chrome	36 503 985-19
Or clair brossé	36 503 985-27
Laiton brossé (Or 23cts)	36 503 985-28
Noir mat	36 503 985-33
Champagne brossé (Or 22cts)	36 503 985-46
Chrome brossé	36 503 985-93
Dark Platinum brossé	36 503 985-99

Accessoires requis

xTOOL Module de thermostat à encastrer sans réglage du débit - 35 503 970 90
●profondeur de montage max. 160 mm
●profondeur de montage mini. 95 mm

Accessoires requis

xGRID Rail de montage 555 mm - 12 360 970 90

Accessoires recommandés

xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche - 12 340 970 90

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne (Or 22cts)

IMO

36 503 985
mm [inches]

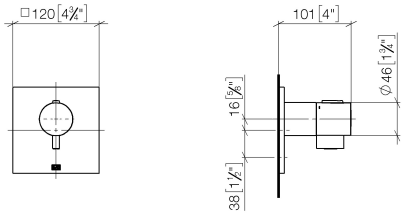

Diagramme de débit

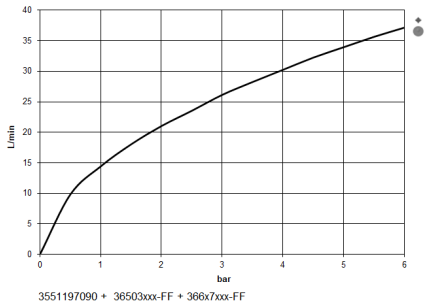

3551197090 + 36503xxx-FF + 366x7xxx-FF

Certificats

WRAS_2011026.

DVGW_DW-6512DN0706.

LGA_29930.

DORN BRACHT

xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit 3/4" - Champagne (Or 22cts)

IMO
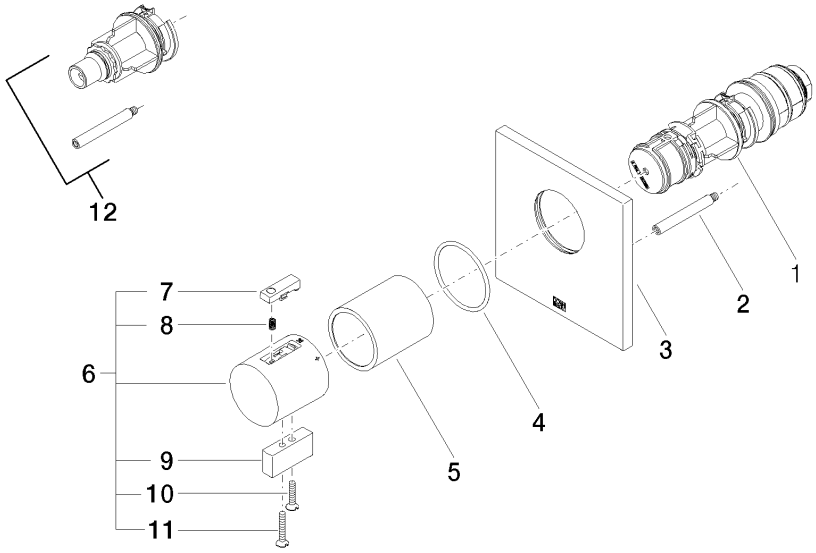
36 503 985