

## IMO Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome

IMO

ST 010 200 1671



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement 40 mm
- rosaces 80 x 60 mm
- raccord 1/2"
- débit maxi. 4,6 l/min
- sans plomb
- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- réglage de la température par thermostat
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays

### Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x

42 765 970 90



1x

13 800 671-00



ST 010 200 1671



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- réglage de la température par thermostat
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays

**Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.**

**Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.**

**ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.**

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

#### Accessoires requis



**eSET Touchfree Robinetterie lavabo avec réglage de la température à combiner avec des robinetteries murales -** 35 741 970 90

- profondeur de montage max. 125 mm
- profondeur de montage mini. 90 mm

#### Accessoires requis




**eSET Touchfree Robinetterie lavabo avec réglage de la température à combiner avec des robinetteries pour montage isolé -** 35 740 970 90

#### Accessoires recommandés

**Rallonge Pour Touchfree 500 mm -** 12 765 970 90




ST 010 200 1671  
mm [inches]

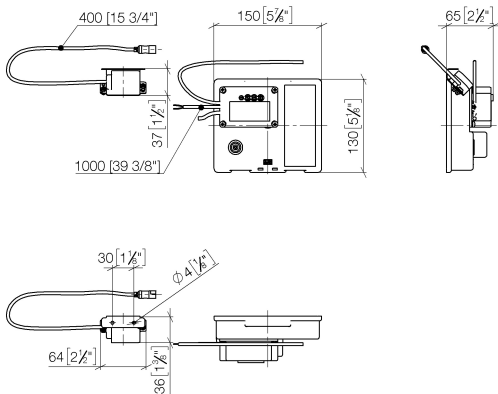

**Certificats**

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 200 1671

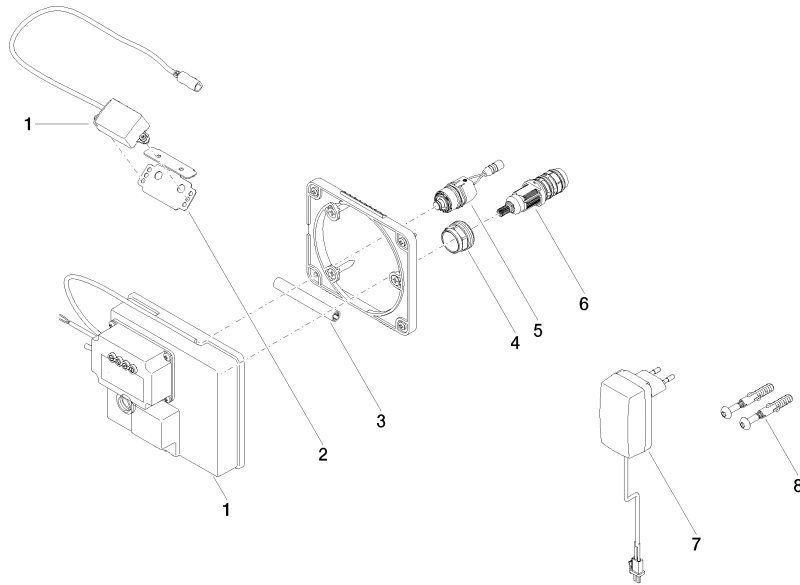

### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 10 01 177 00 90	accessoires électriques	1	2
2	90 17 20 199 00 90	patte de fixation	1	2
3	90 23 01 124 00 90	douille	1	2
4	09 23 10 129 90	écrou	1	2
5	04 30 50 079 00 90	robinet	1	2
6	90 15 02 013 00 90	cartouche	1	2
7	04 10 01 246 00 90	accessoires électriques	1	2
8	04 30 31 024 01 90	set de fixation	1	2

**IMO Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement avec réglage de la température - Chrome**



IMO

ST 010 200 1671



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement 40 mm
- rosace 80 x 60 mm
- raccord 1/2"
- débit maxi. 4,6 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Pour une commande Touchfree, veuillez commander l'eSet Touchfree AVEC ou SANS réglage de la température

	Chrome	13 800 671-00
	Chrome brossé	13 800 671-93

**Accessoires recommandés**



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage mini. 90 mm
  - profondeur de montage max. 163 mm



Diagramme de débit

