

IMO eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

IMO

ST 010 200 3670



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement 40 mm
- rosaces 60 x 78 mm
- raccord 1/2"
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEM®, DGNB

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x

42 766 970 90



1x

13 800 670-00

IMO eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

IMO

ST 010 200 3670



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- rinçage hygiénique automatique
- convient pour la désinfection thermique
- temps de post-écoulement réglable
- système de capteurs à haute fréquence avec étalonnage automatique
- électrovanne
- bloc d'alimentation 100-240 VAC / 12 VDC, 50-60 Hz, 18 W avec kit d'adaptateurs spécifiques au pays

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

Toute combinaison avec des lavabos en matériaux conducteurs (par ex. acier, pierre naturelle) est exclue.

Toute combinaison avec des lavabos dont la bonde se ferme est exclue.

ATTENTION : des termes et conditions distincts sont applicables pour les produits électroniques.

Accessoires requis



eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans réglage de la température à combiner avec des robinetteries pour montage isolé - 35 742 970 90

Accessoires requis



eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans réglage de la température à combiner avec des robinetteries murales - 35 743 970 90


- profondeur de montage mini. 90 mm
- profondeur de montage max. 125 mm

Accessoires recommandés

Rallonge Pour Touchfree 500 mm - 12 765 970 90




ST 010 200 3670
mm [inches]

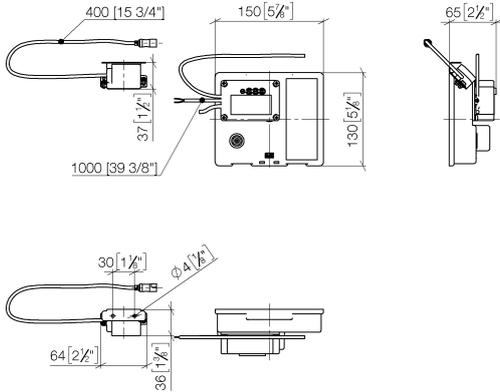

Certificats

LGA_29120.	WRAS_1906116.	IAPMO_EGS.	CE000001_eSet_Tou chfree_20171206_D E_signed.	CE000002_eSet_Tou chfree_20171206_E N_signed.
LGA_29119.				

ST 010 200 3670

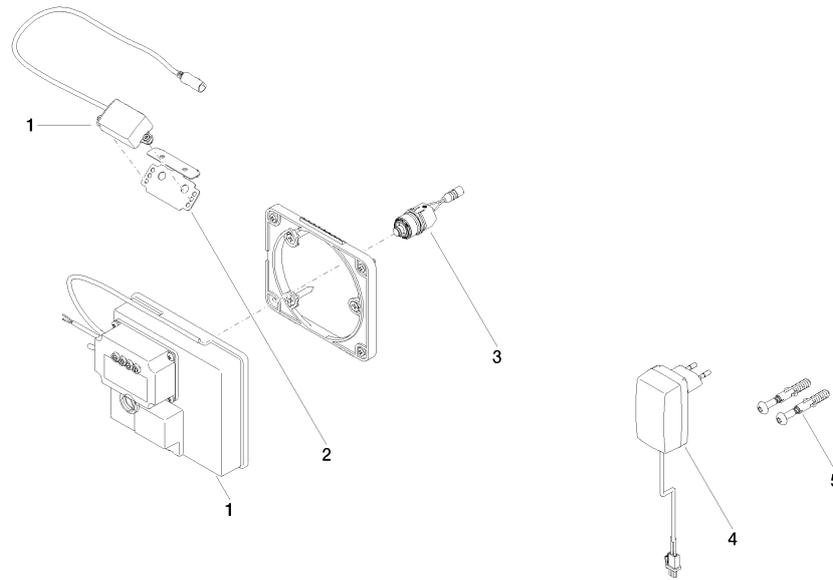

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 10 01 177 00 90	accessoires électriques	1	2
2	90 17 20 199 00 90	patte de fixation	1	2
3	04 30 50 079 00 90	robinet	1	2
4	04 10 01 050 00 90	unité d'alimentation	1	60
5	04 30 31 024 01 90	set de fixation	1	2

IMO eSET Touchfree Robinetterie lavabo sans garniture d'écoulement sans réglage de la température - Chrome

IMO

ST 010 200 3670



- saillie 170 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- diamètre de percement 40 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Pour une commande Touchfree, veuillez commander l'eSet Touchfree AVEC ou SANS réglage de la température

	Chrome	13 800 670-00
	Chrome brossé	13 800 670-93

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970 90
- profondeur de montage max. 163 mm
 - profondeur de montage mini. 90 mm

ST 010 200 3670
mm [inches]


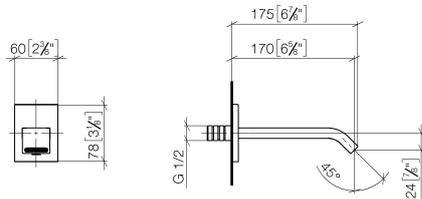



Diagramme de débit

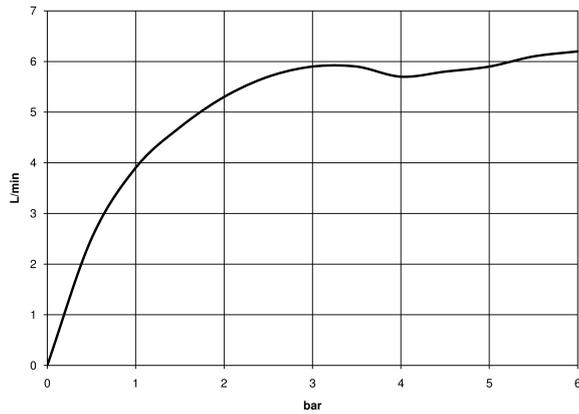

Certificats

LGA_29119.

WRAS_2005002.

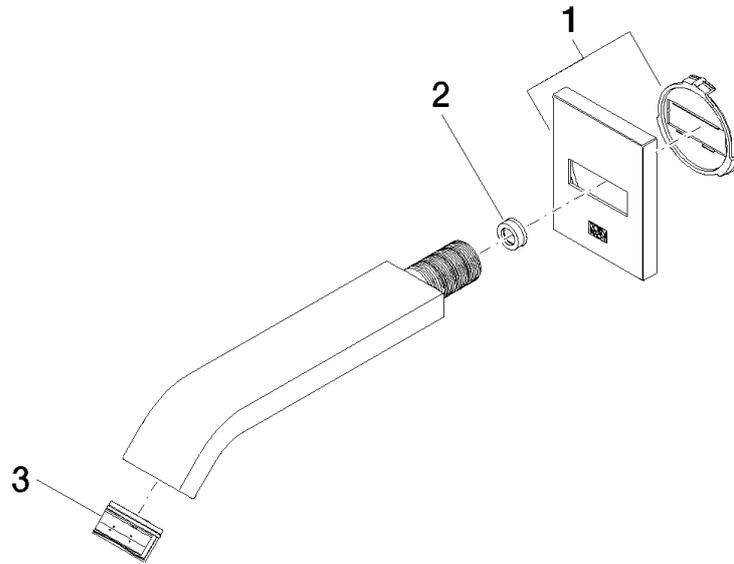

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 27 67 005 00-00	rosace	1	10
2	09 23 01 079 90	limiteur de débit	1	2
3	90 29 03 045 00 90	mousseur	1	2