

26 633 892 Versione del prodotto da 01/04/2024



Acquazzone:

- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- portata soffione a pioggia max 7 l/min
- Funzione a partire da: l/min

doccetta:

Elemento di controllo:

- Deviatore a rotazione doccia a stelo/doccetta
- flessibile doccetta in metallo 1500mm

Dati tecnici:

- sporgenza doccia a stelo 420 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1007mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1167mm
- Rosetta per fissaggio a muro Ø 57mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 55mm
- Rosetta per batteria doccia Ø 65mm
- Diametro del tubo 20 mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- ingresso 1/2"

Note:

- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 26 633 892-28 |
|  | Cromato | 26 633 892-00 |
|  | Platinato spazzolato | 26 633 892-06 |
|  | Platinato | 26 633 892-08 |
|  | Dark Chrome | 26 633 892-19 |
|  | Nero opaco | 26 633 892-33 |
|  | Dark Brass spazzolato | 26 633 892-39 |
|  | Bronzo spazzolato | 26 633 892-42 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 26 633 892-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 26 633 892-47 |
|  | Cromo spazzolato | 26 633 892-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 26 633 892-99 |

TARA Showerpipe senza doccetta FlowReduce 220 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)


TARA

26 633 892 Versione del prodotto da 01/04/2024


Prodotti complementari necessari




Prodotti complementari necessari



Prodotti complementari necessari



Prodotti complementari necessari



Prodotti complementari necessari




Prodotti complementari necessari




Prodotti complementari necessari




Prodotti complementari necessari



Prodotti complementari necessari



Prodotti complementari necessari



Prodotti complementari necessari



26 633 892 Versione del prodotto da 01/04/2024

mm [inches]
1:10


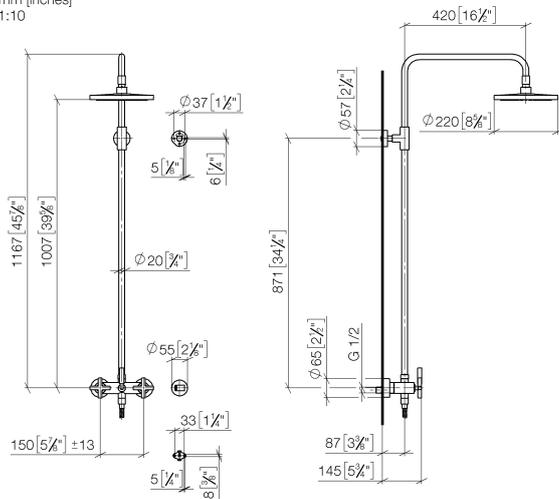


Diagramma di portata

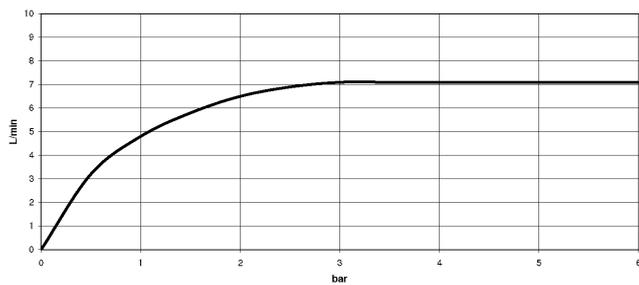

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Showerpipe senza doccetta FlowReduce 220 mm - Ottone spazzolato
(Oro 23k)

TARA

26 633 892 Versione del prodotto da 01/04/2024


Certificati e sostenibilità

Belgaqua_21-023-2 WRAS_2204

LGA_38

26 633 892 Versione del prodotto da 01/04/2024

Parts for other finishes can be found here: Cromato

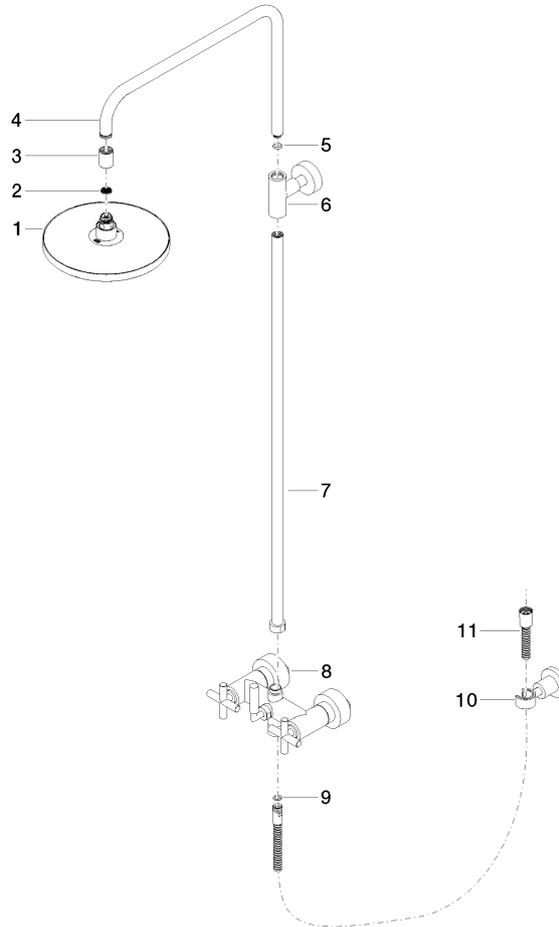

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---|---------------------|---------------------|
| 8 | 04 17 10 020 01-28 | rubinetterie | 1,00 | 20 |
| 6 | 90 17 11 037 00-28 | sostegno | 1,00 | 20 |
| 7 | 90 28 22 096 00-28 | tubo | 1,00 | 20 |
| 4 | 04 28 22 101 20-28 | bocca di erogazione | 1,00 | 20 |
| 10 | 28 050 892-28 | TARA Supporto doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k) | 1,00 | 20 |
| 3 | 09 24 03 177 20-28 | adattatore | 1,00 | 20 |
| 2 | 09 23 01 039 90 | setaccio | 1,00 | 2 |
| 11 | 28 304 970-28 | Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1500 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k) | 1,00 | 20 |
| 9 | 90 14 20 026 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 5 | 90 14 10 011 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 12 05 092 20-28 | doccia | 1,00 | 20 |