

Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato - Ottone spazzolato (Oro 23k)

SERIES SPECIFIC

27 802 660 Versione del prodotto fino a 03/06/2020



- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- uscita doccetta 3/8"
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 802 660-28
	Cromato	27 802 660-00 0010
	Cromato	27 802 660-00
	Platinato spazzolato	27 802 660-06 0010
	Platinato spazzolato	27 802 660-06
	Platinato	27 802 660-08 0010
	Platinato	27 802 660-08
	Dark Chrome	27 802 660-19
	Dark Chrome	27 802 660-19 0010
	Light Gold	27 802 660-26 0010
	Light Gold	27 802 660-26
	Light Gold spazzolato	27 802 660-27 0010
	Light Gold spazzolato	27 802 660-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 802 660-28 0010
	Nero opaco	27 802 660-33 0010
	Nero opaco	27 802 660-33
	Bronzo spazzolato	27 802 660-42 0010
	Bronzo spazzolato	27 802 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 802 660-46
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 802 660-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 802 660-47
	Champagne (Oro 22k)	27 802 660-47 0010
	Cromo spazzolato	27 802 660-93
	Cromo spazzolato	27 802 660-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 802 660-99 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 802 660-99

Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato - Ottone
spazzolato (Oro 23k)

SERIES SPECIFIC

27 802 660 Versione del prodotto fino a 03/06/2020

Prodotti complementari



raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

Gruppo doccia con flessibile con supporto doccia integrato - Ottone spazzolato (Oro 23k)

SERIES SPECIFIC

27 802 660 Versione del prodotto fino a 03/06/2020
mm [inches]


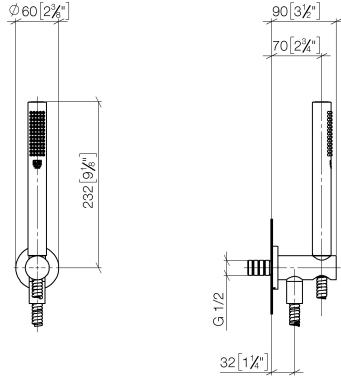


Diagramma di portata

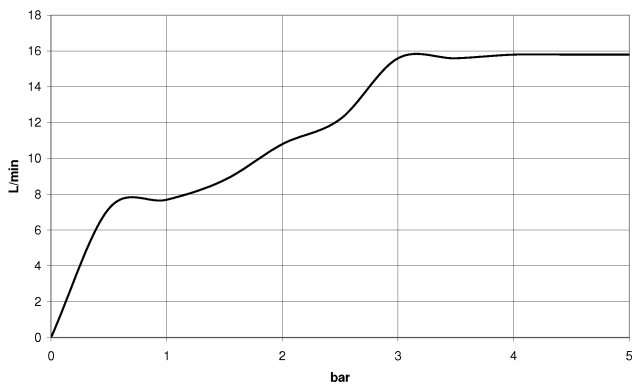

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato - Ottone
spazzolato (Oro 23k)

SERIES SPECIFIC

27 802 660 Versione del prodotto fino a 03/06/2020

Certificati e sostenibilità

LGA_29	LGA_29	Belgaqua_24-007-2	WRAS_250402
--------	--------	-------------------	-------------

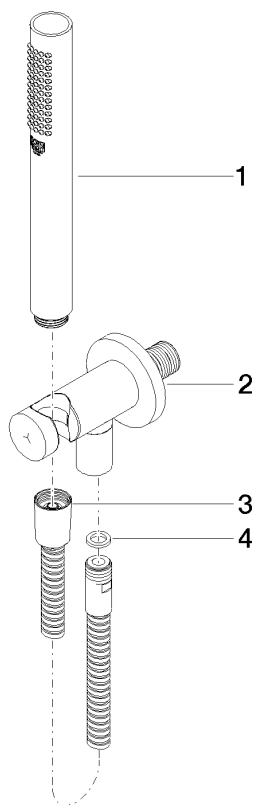

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	28 019 979-28	Doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
3	90 30 02 072 00-28	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	20
2	28 490 660-28	Raccordo curvo con supporto doccia integrato - Ottone spazzolato (Oro 23k)	1,00	20
4	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2