

Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato - Nero opaco

SERIES SPECIFIC

27 802 970 Versione del prodotto fino a 03/06/2020



- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- uscita doccetta 3/8"
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	27 802 970-33
	Cromato	27 802 970-00 0010
	Cromato	27 802 970-00
	Platinato spazzolato	27 802 970-06 0010
	Platinato spazzolato	27 802 970-06
	Platinato	27 802 970-08
	Platinato	27 802 970-08 0010
	Dark Chrome	27 802 970-19
	Dark Chrome	27 802 970-19 0010
	Light Gold spazzolato	27 802 970-27 0010
	Light Gold spazzolato	27 802 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 802 970-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 802 970-28
	Nero opaco	27 802 970-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 802 970-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 802 970-46
	Champagne (Oro 22k)	27 802 970-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	27 802 970-47
	Cromo spazzolato	27 802 970-93
	Cromo spazzolato	27 802 970-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 802 970-99
	Dark Platinum spazzolato	27 802 970-99 0010

Prodotti complementari



raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

mm [inches]

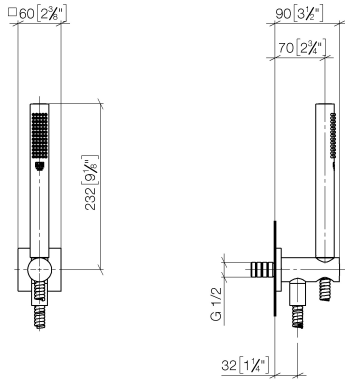


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




Gruppo doccetta con flessibile con supporto doccia integrato - Nero opaco

SERIES SPECIFIC

27 802 970 Versione del prodotto fino a 03/06/2020

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_21-024-2 LGA_29	LGA_29	WRAS_250402
-----------------------------	--------	-------------

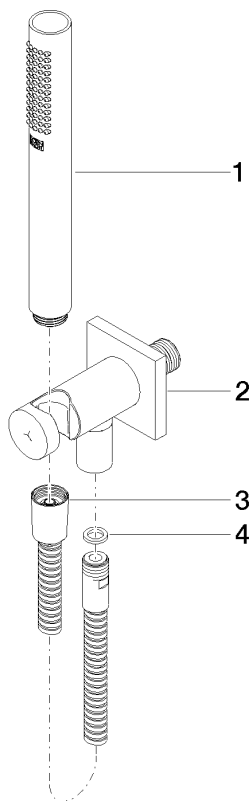

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	90 30 02 072 00-33	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Nero opaco	1,00	30
2	28 490 970-33	Raccordo curvo con supporto doccia integrato - Nero opaco	1,00	30
4	90 14 20 026 00 90	guarnizione	1,00	2
1	90 12 11 140 40-33	doccia	1,00	30