

LULU Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Platinato spazzolato

LULU

27 808 710 Versione del prodotto fino a 03/06/2020



- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- uscita doccetta 3/8"
- con sistema anticalcare
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata

Dimensioni tecniche:

- rosetta per raccordo curvo 78 x 55mm
- Rosetta per supporto doccia 78 x 55mm
- raccordo curvo 1/2"

Note:

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Platinato spazzolato	27 808 710-06
	Cromato	27 808 710-00
	Cromato	27 808 710-00 0010
	Platinato spazzolato	27 808 710-06 0010

Prodotti complementari



raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

27 808 710 Versione del prodotto fino a 03/06/2020
mm [inches]


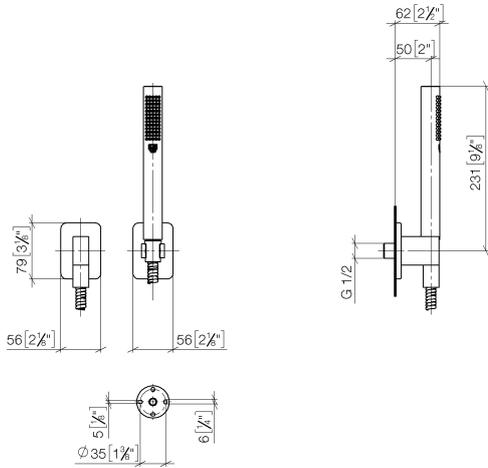


Diagramma di portata

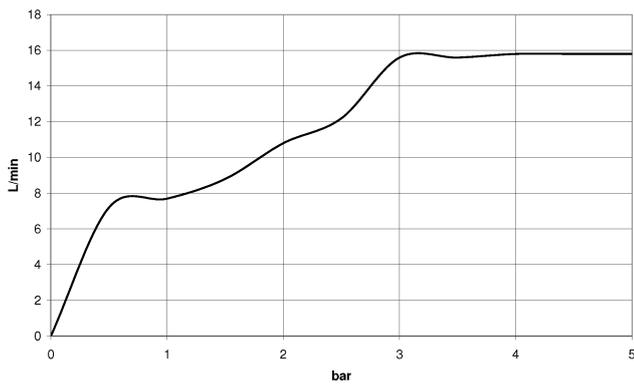

Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



LULU Gruppo doccetta con flessibile con rosette separate - Platinato
spazzolato


LULU

27 808 710 Versione del prodotto fino a 03/06/2020

Certificati e sostenibilità

LGA_29

Belgaqua_21-383-2 WRAS_2209

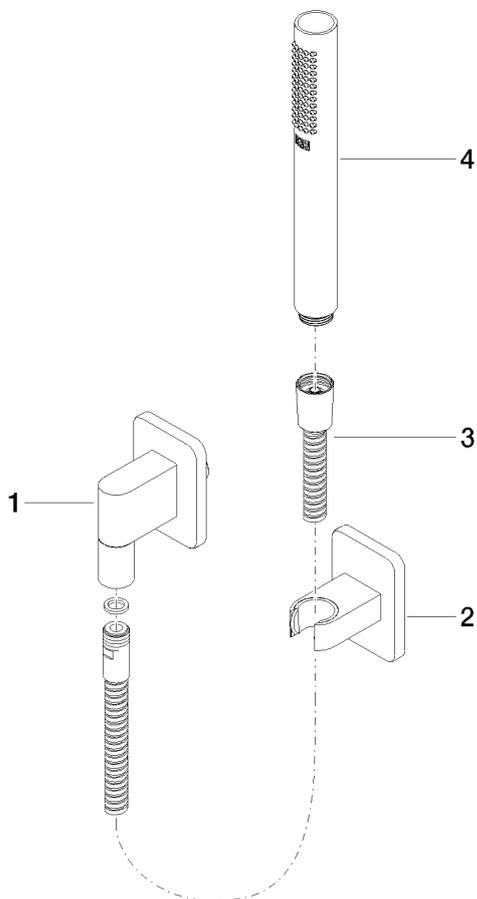

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	28 450 710-06	LULU Raccordo curvo - Platinato spazzolato	1,00	10
2	28 050 710-06	LULU Supporto doccetta - Platinato spazzolato	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
3	90 30 02 072 00-06	Flessibile metallico per doccetta 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platinato spazzolato	1,00	10
4	90 12 11 140 40-06	doccia	1,00	10