



SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Platinato

28 025 979 Versione del prodotto da 4/1/2023



- Soffione Ø 100mm
- COMPACT RAIN, portata max. 5 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- ingresso 1/2"
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Platinato	28 025 979-08 0010
	Cromato	28 025 979-00 0010
	Platinato spazzolato	28 025 979-06 0010
	Dark Chrome	28 025 979-19 0010
	Light Gold	28 025 979-26 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 025 979-28 0010
	Nero opaco	28 025 979-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 025 979-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 025 979-47 0010
	Cromo spazzolato	28 025 979-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 025 979-99 0010


SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Platinato

28 025 979 Versione del prodotto da 4/1/2023

mm [inches]



Diagramma di portata

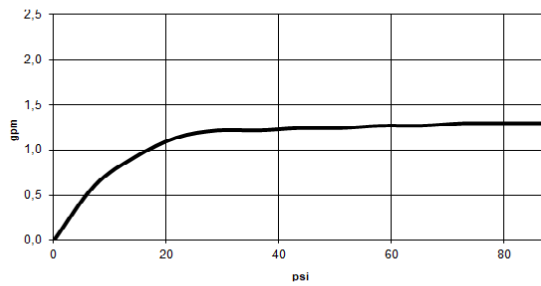

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Platinato

28 025 979 Versione del prodotto da 4/1/2023

Certificati

LGA_38

WRAS_250102

SERIE NEUTRO Doccetta FlowReduce - Platinato

28 025 979 Versione del prodotto da 4/1/2023

Parts for other
 finishes can be found
 here: Cromato



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 23 01 039 90	setaccio	1	2