


Soffione a pioggia per installazione a controsoffitto 300 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

28 033 970



Compatibile con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Soffione a pioggia Ø 300 mm
- PURE RAIN, portata max 12 l/min (a 3 bar)
- PURIFY RAIN, portata max 6 l/min (a 3 bar)
- profondità d'incasso min. 137 mm
- con sistema anticalcare
- Per un controllo simultaneo dei diversi getti, raccomandiamo l'uso del sistema termostatico XTool
- Non adatto all'uso in un bagno turco.

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 033 970-28
	Cromato	28 033 970-00
	Platinato spazzolato	28 033 970-06
	Platinato	28 033 970-08
	Dark Chrome	28 033 970-19
	Light Gold	28 033 970-26
	Light Gold spazzolato	28 033 970-27
	Nero opaco	28 033 970-33
	Bronzo spazzolato	28 033 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 033 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 033 970-47
	Cromo spazzolato	28 033 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 033 970-99

Prodotti complementari necessari



- Scatola di installazione a soffitto UP per installazione a controsoffitto -** 35 033 970 90
- Profondità d'incasso 137mm
 - 2x uscita filettatura int. 1/2"
 - Kit componenti interni
 - scatola installazione ad incasso Ø 310 mm RAL 9003 bianco

Soffione a pioggia per installazione a controsoffitto 300 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

28 033 970
mm [inches]


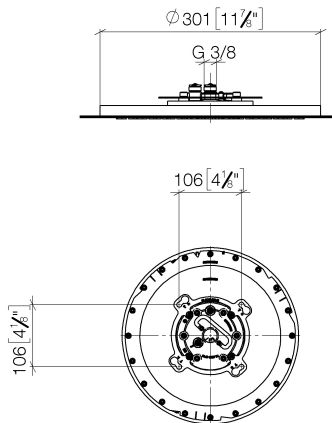


Diagramma di portata

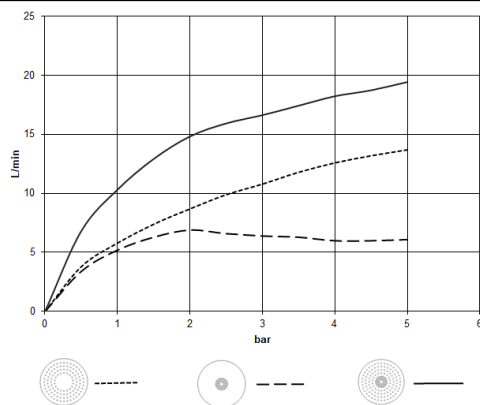

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Soffione a pioggia per installazione a controsoffitto 300 mm - Ottone spazzolato
(Oro 23k)


TARA

28 033 970

Certificati

LGA_38

WRAS_240502

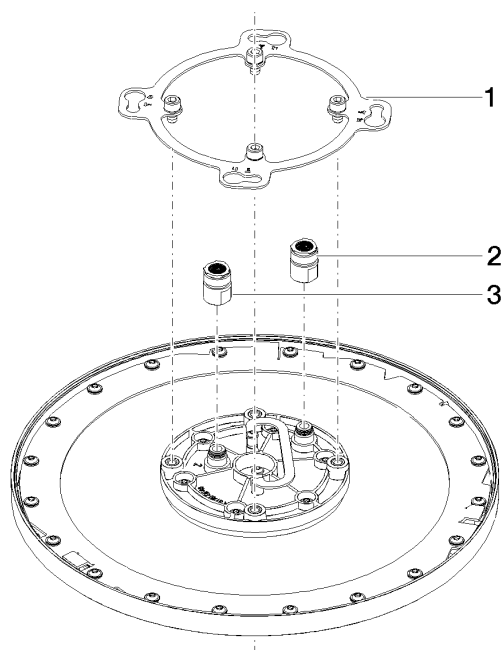



Soffione a pioggia per installazione a controsoffitto 300 mm - Ottone spazzolato
(Oro 23k)

TARA

28 033 970

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 5/1/2022

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 17 20 262 00 90	flangia	3	2