

LISSÉ Raccordo curvo - Cromo spazzolato

LISSÉ

28 450 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 06/07/2018



- uscita doccetta 3/8"
- rosetta 60 x 78 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Cromo spazzolato	28 450 845-93
	Cromato	28 450 845-00
	Platinato spazzolato	28 450 845-06
	Dark Chrome	28 450 845-19
	Light Gold	28 450 845-26
	Light Gold spazzolato	28 450 845-27
	Nero opaco	28 450 845-33
	Bronzo spazzolato	28 450 845-42
	Dark Platinum spazzolato	28 450 845-99

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



- profondità d'incasso min. 90 mm
- Profondità d'incasso max. 163 mm

28 450 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 06/07/2018

mm [inches]

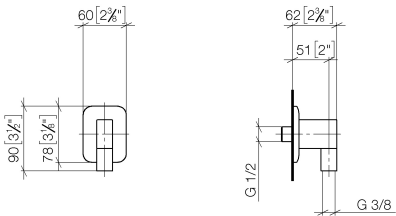


Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------



LISSÉ Raccordo curvo - Cromo spazzolato

LISSÉ

28 450 845 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 06/07/2018

Certificati e sostenibilità

WRAS_2310

IAPMO_4976



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
10	09 31 11 005 90	perno	1,00	2
12	09 24 03 107 20 90	ugello	1,00	2
8	09 27 84 021-93	rosetta	1,00	20
3	09 24 03 116 20 90	ugello	1,00	2
7	09 31 11 026 90	perno	1,00	2
6	09 30 30 054 90	vite	1,00	2
4	09 14 10 008 90	guarnizione	1,00	2
1	09 16 01 014 90	anello	1,00	2
9	09 11 03 046-93	attacco	1,00	20
5	09 14 10 142 90	guarnizione	1,00	2
11	90 14 10 077 00 90	guarnizione	1,00	2
13	90 21 02 069 00-93	copertura	1,00	20
2	90 23 01 141 00 90	valvola di non ritorno	1,00	2