

## Doccia testa - Platinato

28 505 979 Versione del prodotto da 3/9/2015



- sporgenza 155 mm
- snodo sferico 18° orientabile (in ogni direzione)
- A tre o regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 7,6 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 100mm
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- Funzione a partire da: 5,5 l/min

	Platinato	28 505 979-08
	Cromato	28 505 979-00
	Platinato spazzolato	28 505 979-06
	Dark Chrome	28 505 979-19
	Light Gold	28 505 979-26
	Light Gold spazzolato	28 505 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 505 979-28
	Nero opaco	28 505 979-33
	Bronzo spazzolato	28 505 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 505 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 505 979-47
	Cromo spazzolato	28 505 979-93
	Dark Platinum spazzolato	28 505 979-99

### Prodotti complementari

**raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**


- Profondità d'incasso max. mm
- profondità d'incasso min. mm



## Doccia testa - Platinato

28 505 979 Versione del prodotto da 3/9/2015

mm [inches]

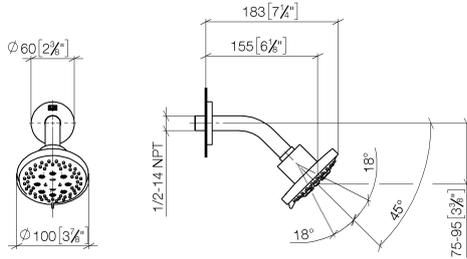

### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Doccia testa - Platinato

---

28 505 979 Versione del prodotto da 3/9/2015

### Certificati


---

LGA\_28

WRAS\_2201

## Doccia testa - Platinato

28 505 979 Versione del prodotto da 3/9/2015

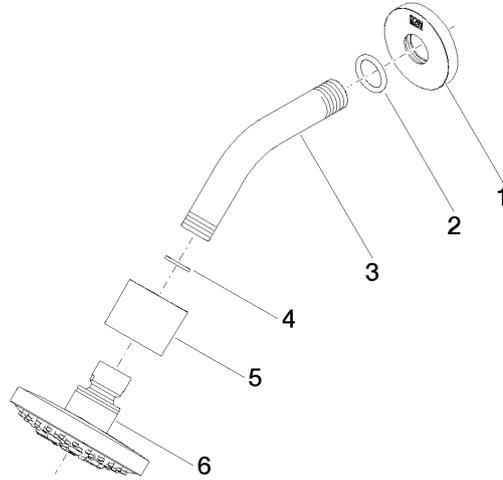

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 22 045-08	rosetta	1	40
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1	2
3	09 11 03 011-08	attacco	1	40
4	90 14 20 002 00 90	guarnizione	1	2
5	09 11 01 191-08	copertura	1	40
6	90 12 05 055 00-08	doccia	1	40