

MADISON Soffione laterale senza regolazione di portata - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MADISON

28 528 360



- Soffione Ø 55mm
- snodo sferico 25° orientabile (in ogni direzione)
- HORIZONTAL RAIN, portata max. 7 l/min (a 3 bar)
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 528 360-28
	Cromato	28 528 360-00
	Platinato spazzolato	28 528 360-06
	Platinato	28 528 360-08
	Ottone (Oro 23k)	28 528 360-09
	Dark Platinum spazzolato	28 528 360-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

MADISON Soffione laterale senza regolazione di portata - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MADISON

28 528 360
mm [inches]





Diagramma di portata

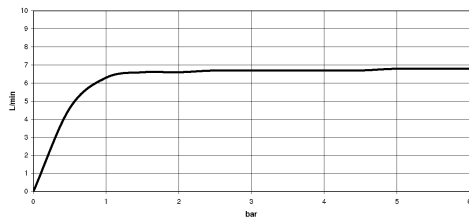

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Soffione laterale senza regolazione di portata - Ottone spazzolato
(Oro 23k)


MADISON

28 528 360

Certificati

LGA_38

WRAS_240602

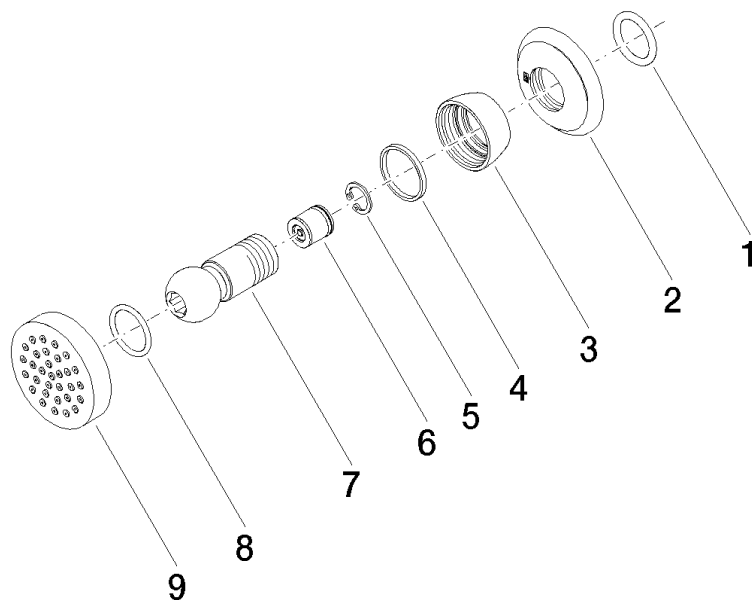



MADISON Soffione laterale senza regolazione di portata - Ottone spazzolato
(Oro 23k)

MADISON

28 528 360

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 14 10 026 00 90	guarnizione	9	2