

Soffione laterale senza regolazione di portata - Platinato spazzolato

IMO

28 528 782



- Soffione Ø 55mm
- snodo sferico 25° orientabile (in ogni direzione)
- HORIZONTAL RAIN, portata max. 7 l/min (a 3 bar)
- sistema anticalcare
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"

Compatibile con: IMO, MEM, CL.1, CYO

	Platinato spazzolato	28 528 782-06
	Cromato	28 528 782-00
	Platinato	28 528 782-08
	Dark Chrome	28 528 782-19
	Light Gold spazzolato	28 528 782-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 528 782-28
	Nero opaco	28 528 782-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 528 782-46
	Champagne (Oro 22k)	28 528 782-47
	Cromo spazzolato	28 528 782-93
	Dark Platinum spazzolato	28 528 782-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

28 528 782

mm [inches]





Diagramma di portata

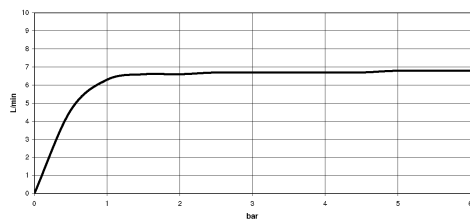

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Soffione laterale senza regolazione di portata - Platinato spazzolato

IMO


28 528 782

Certificati

LGA_38

WRAS_240602

Versione del prodotto da 6/1/2024

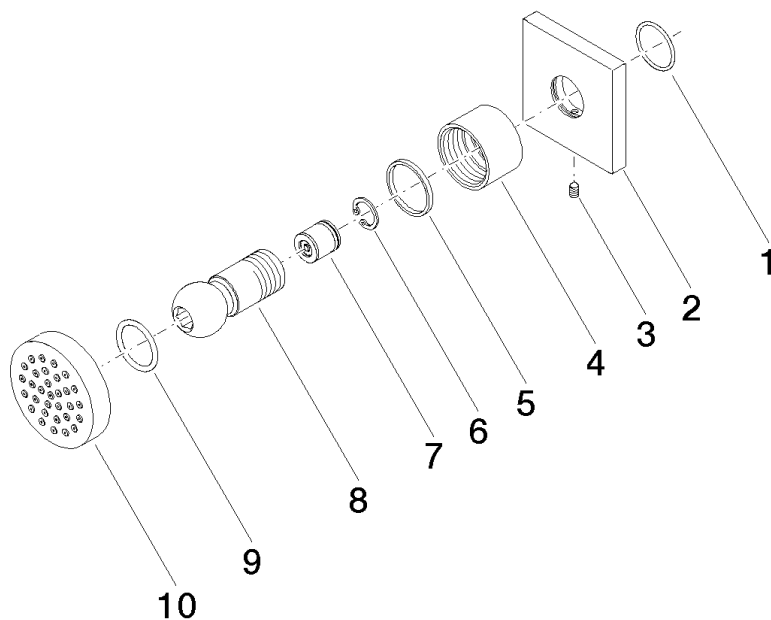



Soffione laterale senza regolazione di portata - Platinato spazzolato

IMO

28 528 782

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 6/1/2024

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 14 10 098 90	guarnizione	10	2