

MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Platinato spazzolato

MADISON

28 545 977 Versione del prodotto fino a 05/12/2019



- Soffione a pioggia Ø 200 mm
- PURE RAIN, portata max 14 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 8 l/min
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- sporgenza 435 mm
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Platinato spazzolato | 28 545 977-06 |
|  | Cromato | 28 545 977-00 |
|  | Platinato | 28 545 977-08 |
|  | Ottone (Oro 23k) | 28 545 977-09 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 28 545 977-28 |
|  | Dark Brass spazzolato | 28 545 977-39 |
|  | Cromo spazzolato | 28 545 977-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 28 545 977-99 |

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Platinato spazzolato

MADISON

28 545 977 Versione del prodotto fino a 05/12/2019
mm [inches]

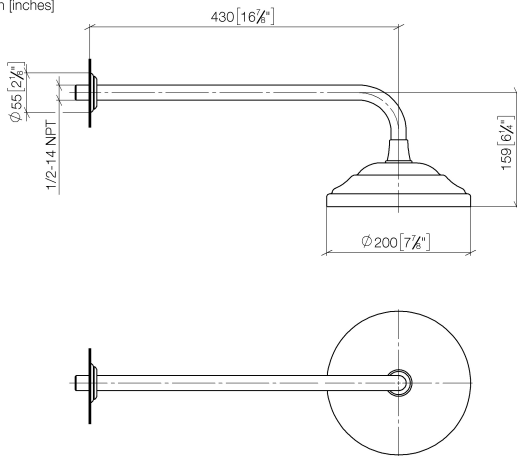


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro 200 mm - Platinato spazzolato

MADISON


28 545 977 Versione del prodotto fino a 05/12/2019

Certificati e sostenibilità

DVGW_DW-
6517DN0

LGA_38

WRAS_250102

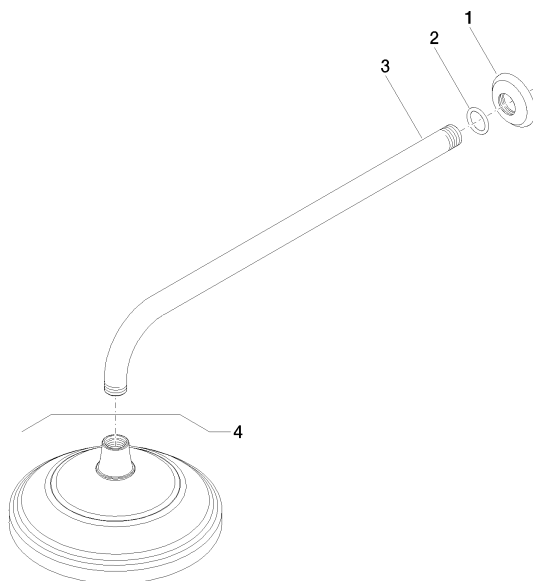

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 09 11 03 017-06 | attacco | 1,00 | 10 |
| 1 | 09 27 35 003-06 | rosetta | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 14 10 026 00 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |