

## Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Light Gold spazzolato

IMO

28 648 670



Compatibile con: IMO, CYO

- sporgenza 450 mm
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- Getto a pioggia
- portata max 7 l/min
- Funzione a partire da: 6 l/min
- rosetta 65 x 65 mm
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare
- con funzione neutra
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold spazzolato	28 648 670-27
	Cromato	28 648 670-00
	Platinato spazzolato	28 648 670-06
	Platinato	28 648 670-08
	Dark Chrome	28 648 670-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 648 670-28
	Nero opaco	28 648 670-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 648 670-46
	Champagne (Oro 22k)	28 648 670-47
	Cromo spazzolato	28 648 670-93
	Dark Platinum spazzolato	28 648 670-99


## Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Light Gold spazzolato

IMO

28 648 670  
mm [inches]



### Diagramma di portata

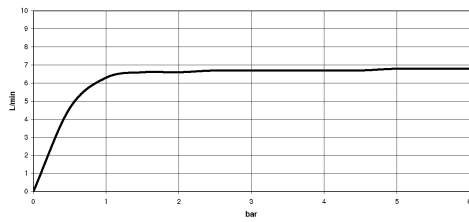

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Light Gold spazzolato

---

IMO

28 648 670

Certificati

---

LGA\_38


# Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Light Gold spazzolato

IMO

28 648 670

**Versione del prodotto da 4/1/2024**

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato

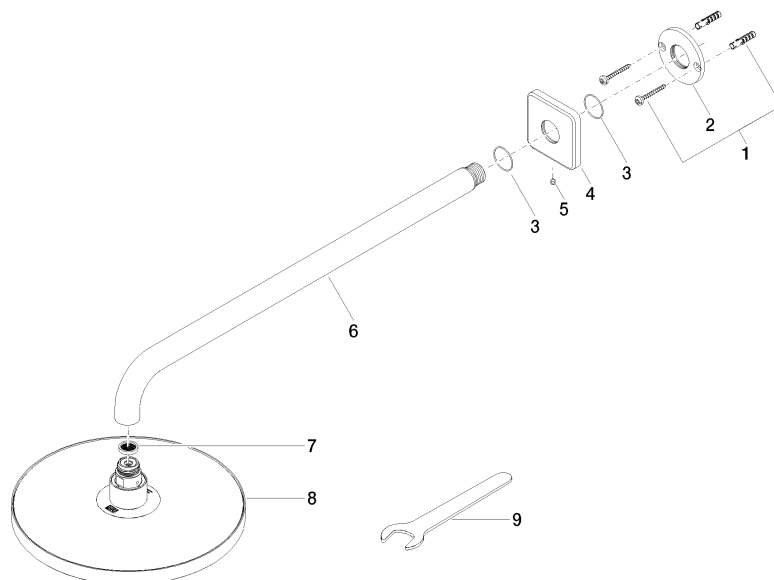



Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Light Gold  
spazzolato

IMO

28 648 670

**Elenco delle parti di ricambio**

**Versione del prodotto da 4/1/2024**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	04 30 31 032 00 90	set di fissaggio	9	2