

28 689 970 Versione del prodotto da 13/03/2017



- Soffione a pioggia Ø 300 mm
- PURE RAIN, portata max 14 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 10 l/min
- diametro rosetta 60 mm, utilizzo opzionale
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare
- con funzione neutra

	Platinato spazzolato	28 689 970-06
	Cromato	28 689 970-00
	Platinato	28 689 970-08
	Dark Chrome	28 689 970-19
	Light Gold	28 689 970-26
	Light Gold spazzolato	28 689 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 689 970-28
	Nero opaco	28 689 970-33
	Dark Brass spazzolato	28 689 970-39
	Bronzo spazzolato	28 689 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 689 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 689 970-47
	Cromo spazzolato	28 689 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 689 970-99


**Prodotti complementari**




- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm

28 689 970 Versione del prodotto da 13/03/2017

mm [inches]



**Diagramma di portata**

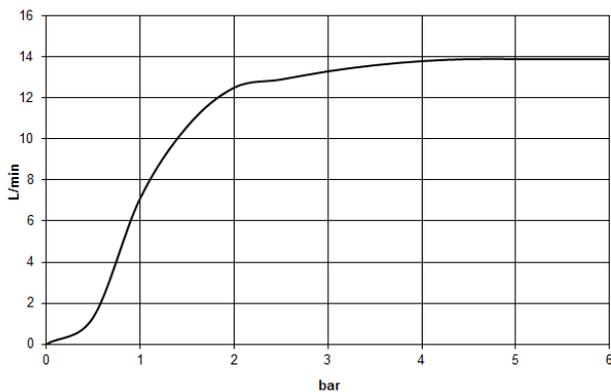

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto 300 mm - Platinato spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 689 970 Versione del prodotto da 13/03/2017


### Certificati e sostenibilità

LGA\_29

WRAS\_2212

DVGW\_DW-  
6517DN0

LGA\_29

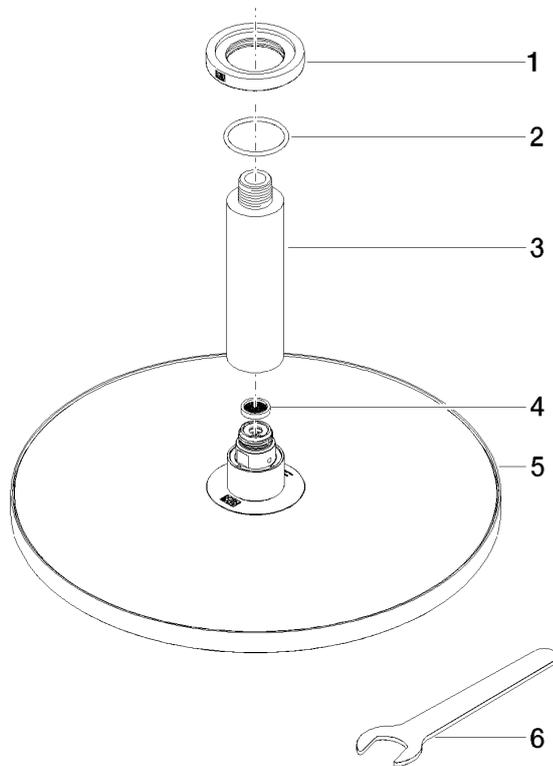

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	09 14 10 141 90	guarnizione	1,00	2
4	09 23 01 075 90	inserto	1,00	2
1	09 27 22 040-06	rosetta	1,00	10
5	04 12 05 091 00-06	doccia	1,00	10
3	09 11 03 080-06	attacco	1,00	10
6	90 30 09 069 00 90	chiave	1,00	2