

28 698 970 Versione del prodotto da 01/04/2024



- Soffione a pioggia Ø 400 mm
- Getto a pioggia
- portata max 12 l/min
- Funzione a partire da: 12 l/min
- con funzione neutra
- con sistema anticalcare

**Dati tecnici:**

- diametro rosetta 60 mm, utilizzo opzionale
- ingresso 1/2"


**Note:**

- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB


	Cromato	28 698 970-00
	Platinato spazzolato	28 698 970-06
	Platinato	28 698 970-08
	Dark Chrome	28 698 970-19
	Light Gold	28 698 970-26
	Light Gold spazzolato	28 698 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 698 970-28
	Nero opaco	28 698 970-33
	Dark Brass spazzolato	28 698 970-39
	Bronzo spazzolato	28 698 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 698 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 698 970-47
	Cromo spazzolato	28 698 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 698 970-99

28 698 970 Versione del prodotto da 01/04/2024

mm [inches]



**Diagramma di portata**

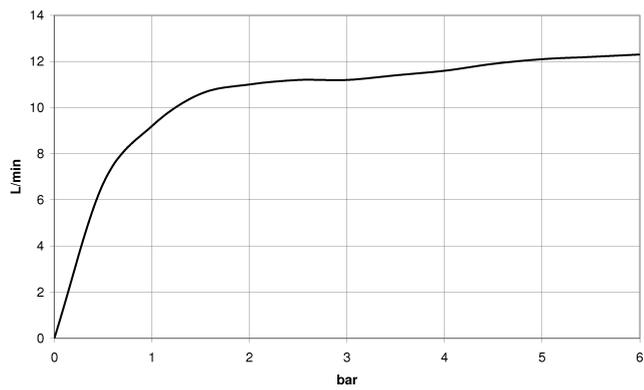

**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto FlowReduce 400 mm - Cromato

SERIES SPECIFIC


28 698 970 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

LGA\_38

28 698 970 Versione del prodotto da 01/04/2024

Parts for other finishes can be found here: Platinato spazzolato

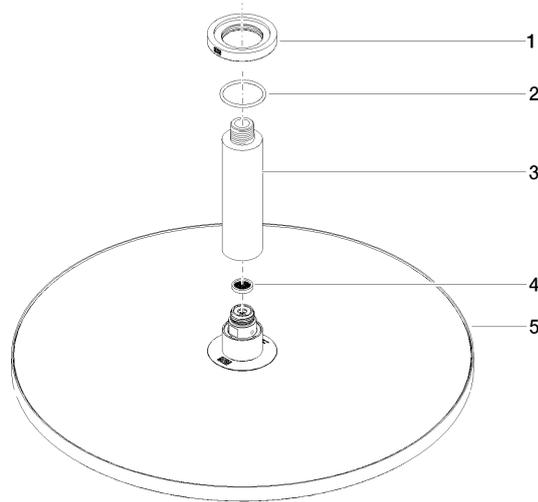

**Elenco delle parti di ricambio**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
5	90 12 05 090 20-00	doccia	1,00	10
2	09 14 10 141 90	guarnizione	1,00	2
3	09 11 03 080-00	attacco	1,00	10
4	09 23 01 075 90	inserto	1,00	2
1	09 27 22 040-00	rosetta	1,00	10
6	90 30 09 069 00 90	chiave	1,00	2