


## WATER BAR Incasso soffione laterale FlowReduce - Champagne spazzolato (Oro 22k)

IMO

36 517 979



- HORIZONTAL RAIN, portata max. 6 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- piastra di copertura 240 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 36 517 979-46 |
|  | Cromato                        | 36 517 979-00 |
|  | Platinato spazzolato           | 36 517 979-06 |
|  | Platinato                      | 36 517 979-08 |
|  | Dark Chrome                    | 36 517 979-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 36 517 979-28 |
|  | Nero opaco                     | 36 517 979-33 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 36 517 979-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 36 517 979-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 36 517 979-99 |

### Prodotti complementari necessari



- Scatola da incasso -** 35 206 970 90
- Profondità d'incasso max. 173 mm
  - profondità d'incasso min. 100 mm

### Prodotti complementari



- xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

### Prodotti complementari necessari



- xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

# WATER BAR Incasso soffione laterale FlowReduce - Champagne spazzolato (Oro 22k)

IMO

36 517 979  
mm [inches]

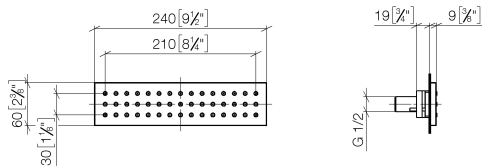


Diagramma di portata


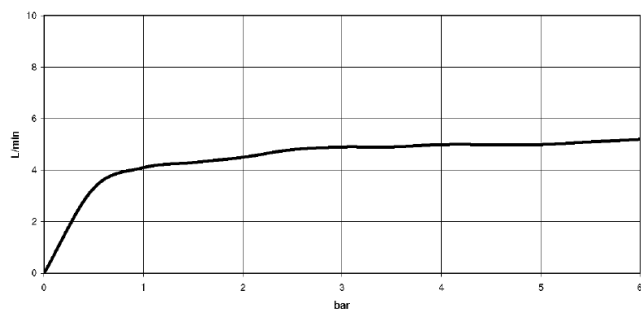


Diagramma gittate

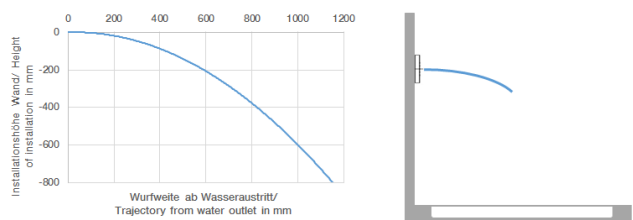

# WATER BAR Incasso soffione laterale FlowReduce - Champagne spazzolato (Oro 22k)

IMO

36 517 979

