

MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

MEM

ST 010 104 9782



- sporgenza 200 mm
 - bocca fissa
 - Getto squadrato con aria
 - altezza rubinetteria 321 mm
 - altezza fino al rompigetto 190 mm
 - diametro foro 35 mm
 - 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
 - ingresso 1/2"
 - portata max 5,7 l/min
 - senza piombo
 - Lavaggio igienico automatico
 - Adatto per la disinfezione termica
 - Ritardo regolabile
 - Sensori ad alta frequenza con autotaratura
 - Valvola elettromagnetica
 - Regolazione della temperatura tramite termostato
 - Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale
 - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)**
- Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile**
- ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti**

Componenti singoli di questo set

Per questo set sono necessari i seguenti componenti



1x 42 765 970 90



1x 13 716 782-00

MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

MEM

ST 010 104 9782



Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSE, VAIA, META, CYO

- Lavaggio igienico automatico
 - Adatto per la disinfezione termica
 - Ritardo regolabile
 - Sensori ad alta frequenza con autotaratura
 - Valvola elettromagnetica
 - Regolazione della temperatura tramite termostato
 - Alimentatore con spina 100-240 VAC / 12 VDC, 50 -60 Hz, 18 W compreso l'adattatore nazionale
- Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)**
Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile
ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

Non può essere combinato con lavabi realizzati in materiali conduttori (es. acciaio)

Non può essere combinato con lavabi con piletta chiudibile

ATTENZIONE: Per gli articoli elettronici si applicano condizioni commerciali e scontistiche differenti

MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

MEM

ST 010 104 9782

Prodotti complementari necessari



eSET Touchfree Batteria lavabo con regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie da parete - 35 741 970 90

- Profondità d'incasso max. 125 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

Prodotti complementari

Prolunga per Touchfree 500 mm - 12 765 970 90

Prodotti complementari necessari




eSET Touchfree Batteria lavabo con regolazione della temperatura da combinare con rubinetterie freestanding - 35 740 970 90

MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

MEM

ST 010 104 9782
mm [inches]

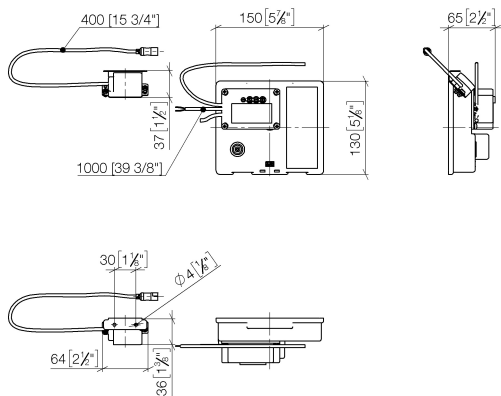

Certificati

IAPMO_	CE000002_eSet_Tou WRAS_1906	LGA_29	LGA_29
	chfree_20171206_E		
	N_sig		
	CE000001_eSet_Tou		
	chfree_20171206_D		
	E_sig		

MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

MEM

ST 010 104 9782

Codes & Standards

CSA C22.2 No. 14	CSA C22.2 No. 68	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	UL 1951	Ü-Zeichen

MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

MEM


ST 010 104 9782

Versione del prodotto da 3/12/2018 a 4/29/2019

Versione del prodotto da 4/29/2019 a 5/18/2021

Versione del prodotto da 5/18/2021 a 6/30/2022

Versione del prodotto da 5/19/2021

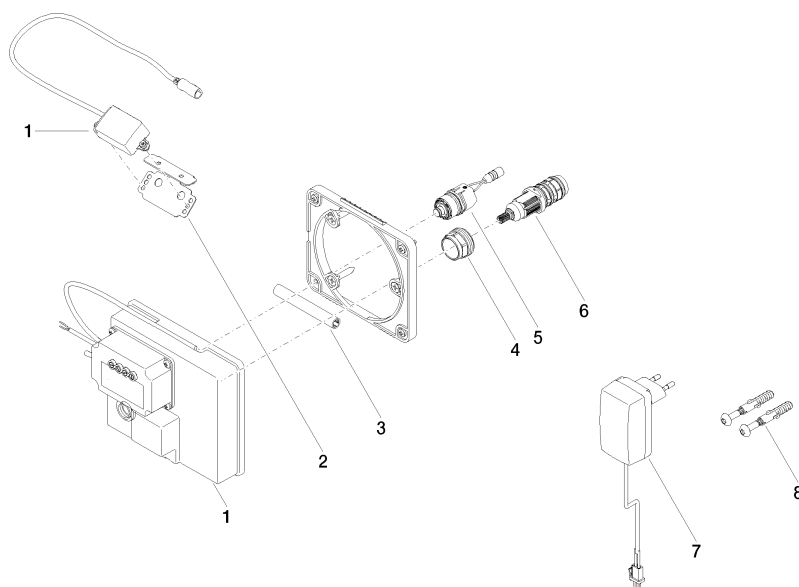

MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

MEM

ST 010 104 9782

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/12/2018 a 4/29/2019

Versione del prodotto da 4/29/2019 a 5/18/2021

Versione del prodotto da 5/18/2021 a 6/30/2022

Versione del prodotto da 5/19/2021

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 10 01 177 00 90	accessori elettrici	8	2

MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

MEM

ST 010 104 9782



- sporgenza 200 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 321 mm
- altezza fino al rompigitto 190 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- ingresso 1/2"
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	13 716 782-0
	Platinato spazzolato	13 716 782-0
	Platinato	13 716 782-0
	Dark Chrome	13 716 782-1
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 716 782-2
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 716 782-4
	Champagne (Oro 22k)	13 716 782-4
	Dark Platinum spazzolato	13 716 782-9



MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

MEM

ST 010 104 9782

0
—
6
—
8
—
9
—
8
—
6
—
7
—
9
—

MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

MEM


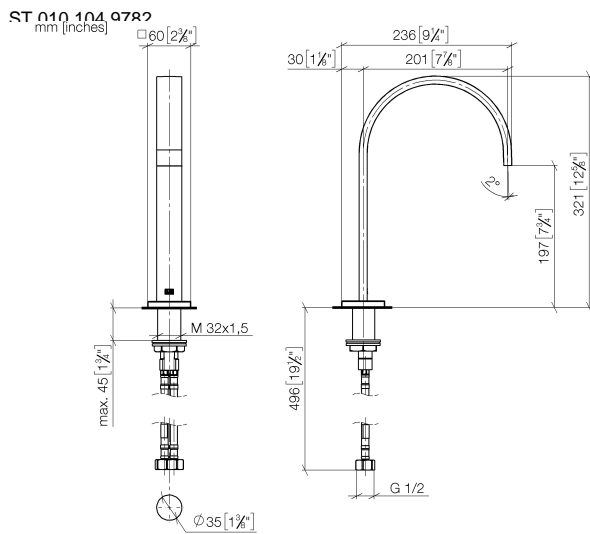


Diagramma di portata

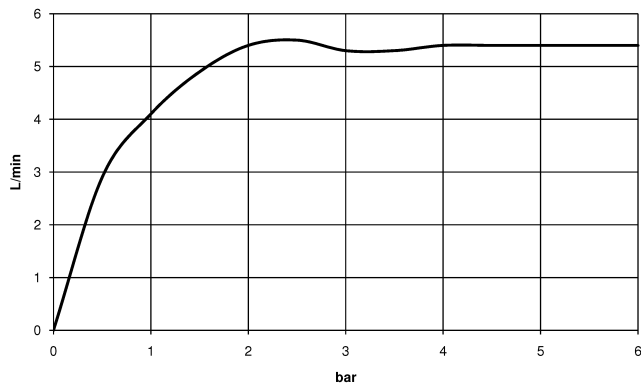

Certificati

LGA_28

GDV_0400



MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

MEM

ST 010 104 9782

Codes & Standards

DIN 4109	Executive Order no. 1007	ISO 3822	Ü-Zeichen
----------	-----------------------------	----------	-----------

MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della
temperatura - Cromato

MEM

ST 010 104 9782


MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della temperatura - Cromato

MEM

ST 010 104 9782

Versione del prodotto da 3/10/2014 a 6/16/2021

Versione del prodotto da 7/1/2021

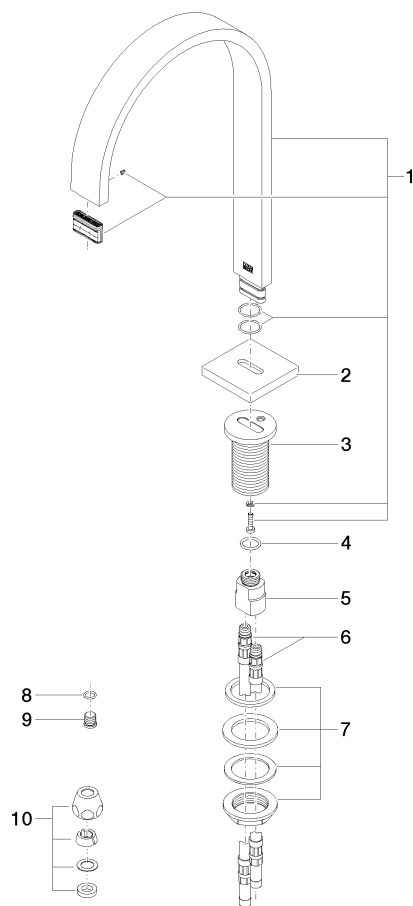

MEM eSET Touchfree Batteria lavabo senza piletta con regolazione della
temperatura - Cromato

MEM

ST 010 104 9782

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 3/10/2014 a 6/16/2021

Versione del prodotto da 7/1/2021

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	90 28 22 155 01-00	bocca di erogazione	12	10