

MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Cromato

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005



- sporgenza 280 mm
- Cascata
- altezza totale 830 - 900 mm
- altezza fino a rompighetto 665 – 735 mm
- rosetta scorrevole 130 x 130 mm
- portata max 47,8 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Cromato | 13 672 780-00 |
|  | Platinato spazzolato | 13 672 780-06 |
|  | Platinato | 13 672 780-08 |
|  | Dark Chrome | 13 672 780-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 13 672 780-28 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 13 672 780-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 13 672 780-47 |

Prodotti complementari necessari



Fissaggio a pavimento da incasso 35 945 970 90

-

- Profondità d'incasso max. 150 mm
- profondità d'incasso min. 80 mm

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005

mm [inches]


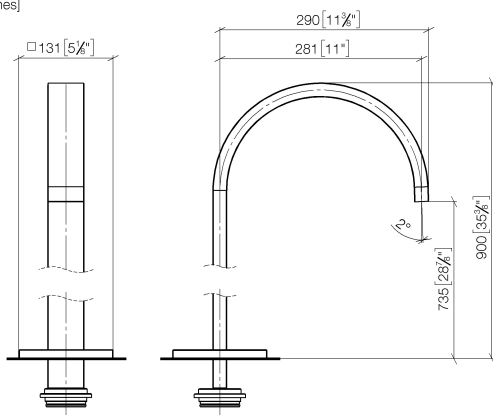


Diagramma di portata

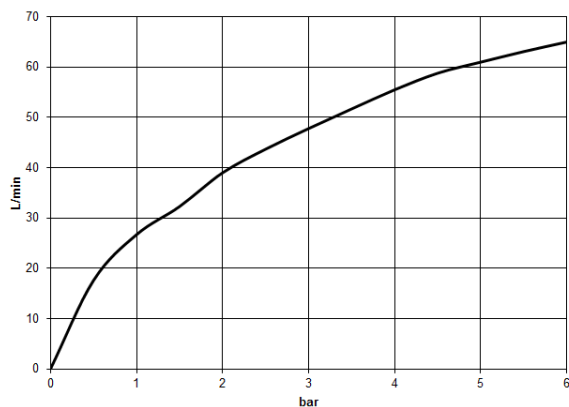

Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen




MEM Bocca vasca senza deviatore per montaggio indipendente - Cromato

MEM

13 672 780 Versione del prodotto da 30/09/2005

Certificati e sostenibilità

| | | | |
|------------|-----------|--------|-------------|
| IAPMO_4976 | WRAS_2005 | LGA_18 | WRAS_250602 |
|------------|-----------|--------|-------------|

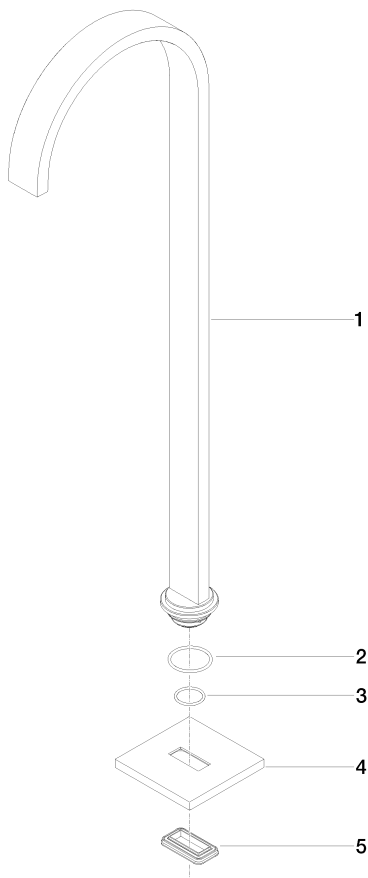

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | 09 14 03 106 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 14 10 084 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 1 | 04 28 22 183 00-00 | bocca di erogazione | 1,00 | 60 |
| 4 | 09 27 78 022-00 | rosetta | 1,00 | 10 |
| 3 | 09 14 10 018 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |