

13 716 670



- sporgenza 165 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato con aria
- altezza rubinetteria 220 mm
- altezza fino al rompigitto 170 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- ingresso 1/2"
- portata max 5 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Per il comando Touchfree, per favore, ordinare eSet Touchfree CON o SENZA regolatore della temperatura

	Cromo spazzolato	13 716 670-93
	Cromato	13 716 670-00

13 716 670

mm [inches]


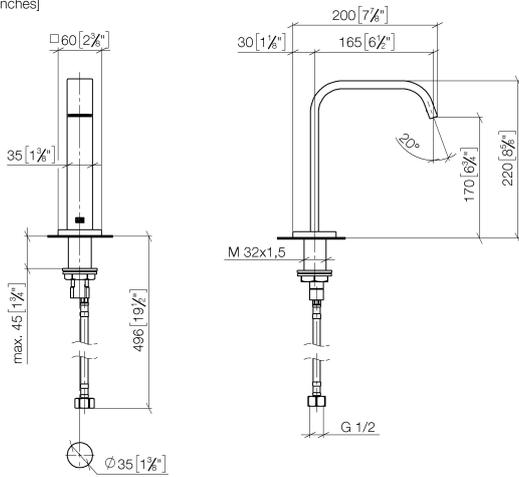


Diagramma di portata

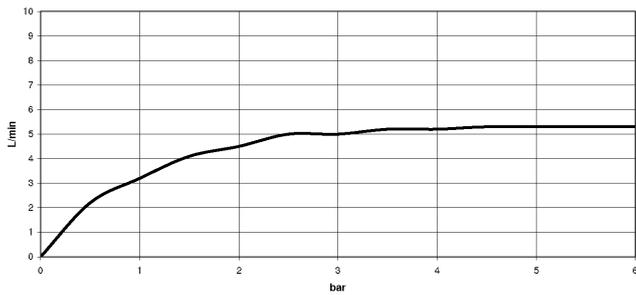


Certificati

LGA_29120.

WRAS_1909064.

13 716 670

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

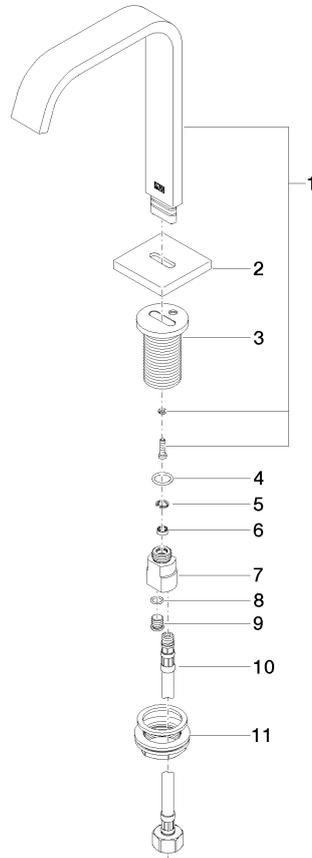

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 28 22 267 00-93	bocca di erogazione	1	20
2	09 27 78 034-93	rosetta	1	20
3	09 11 10 054 10 90	attacco	1	2
4	09 14 10 130 90	guarnizione	1	2
5	09 16 01 016 90	anello	1	2
6	09 23 01 033 90	limitatore di portata	1	2
7	09 11 10 055 10 90	attacco	1	2
8	90 14 10 060 00 90	guarnizione	1	2
9	09 31 20 065 90	tappo	1	2
10	04 30 04 019 00 90	flessibile	1	2
11	04 23 10 009 01 90	set di fissaggio	1	2