

13 716 882 Versione del prodotto da 13/03/2017



- sporgenza 166 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 285 mm
- altezza fino al rompigitto 163 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- ingresso 1/2"
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Per il comando Touchfree, per favore, ordinare eSet Touchfree con regolatore della temperatura

	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 716 882-46
	Cromato	13 716 882-00
	Dark Chrome	13 716 882-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 716 882-28
	Bronzo spazzolato	13 716 882-42
	Champagne (Oro 22k)	13 716 882-47
	Cromo spazzolato	13 716 882-93
	Dark Platinum spazzolato	13 716 882-99

13 716 882 Versione del prodotto da 13/03/2017

mm [inches]

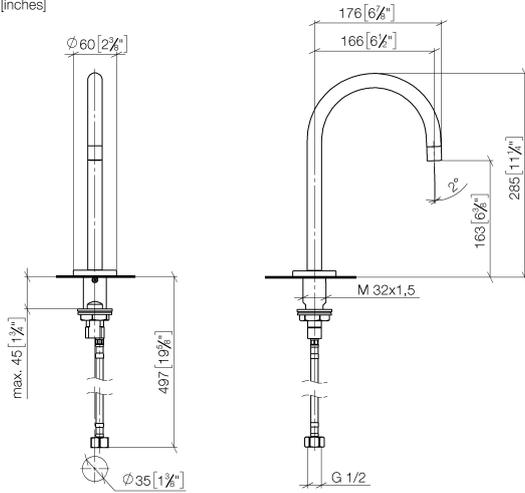


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Bocca lavabo da piano senza piletta - Champagne spazzolato (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

13 716 882 Versione del prodotto da 13/03/2017

Certificati e sostenibilità


LGA_29

GDV_0400

WRAS_241202

13 716 882 Versione del prodotto da 13/03/2017

Parts for other finishes can be found here: Cromato

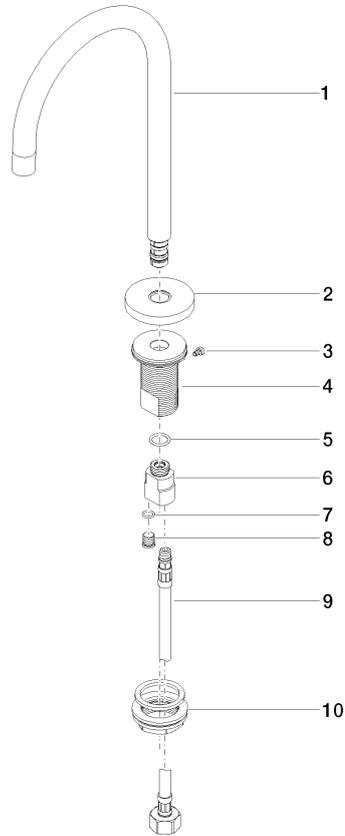

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 28 22 319 00-46	bocca di erogazione	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
8	09 31 20 065 90	tappo	1,00	2
5	09 14 10 130 90	guarnizione	1,00	2
4	09 30 22 027 90	attacco	1,00	60
7	90 14 10 060 00 90	guarnizione	1,00	2
6	09 11 10 055 10 90	attacco	1,00	2
3	09 30 30 037 90	vite	1,00	2
10	04 23 10 009 01 90	set di fissaggio	1,00	2
2	09 27 89 114-46	rosetta	1,00	30
9	04 30 04 019 00 90	flessibile	1,00	2